

Extincteurs Eau Pulvérisée avec Additif SANS FLUORS
Pression Permanente Gamme EXPER - 6/9L EPASF
FLUORINE FREE FOAM Extinguishers Stored Pressure
EXPER Range - 6-9L EPASF


Mode d'extinction : - Action par refroidissement sur les feux de classe A dû à l'eau qui, au contact du foyer, se vaporisent en absorbant la chaleur dégagée. - Action par étouffement sur les feux de classe B grâce à la formation d'une mousse compacte qui isole les vapeurs du combustible et l'oxygène de l'air.	Efficace sur Feux de solide classe A Feux de liquide classe B
Extinction Mode : - Acts by cooling effect on class A fire thanks to the caporization of water droplet. - Suffocating action on class B fires through the creation of compact foam isolate the fuel vapours and oxygen contained in the air.	Efficient on Class A fires involving solids Class B fires involving liquids



Photos non-contractuelles / No contractual pictures

Caractéristiques techniques / Technical Features		
Extincteur Type / Extinguisher Model	GT006 EPASF-1 / GT006 EPASF-2	GT009 EPASF-1 / GT009 EPASF-2
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°	EA6 132 1013 A0 / EA6 132 1014 A0	EA9 132 1015 A0 / EA9 132 1016 A0
Capacité en charge / Loading Capacity	6L	9L
Agent extincteur / Extinguishing Agent	5,73 L Eau + 120 ml EuroFFF + 150 ml Booster A	8,48 L Eau + 120 ml EuroFFF + 400 ml Booster A
Foyers / Fire Rating	21A-144B	27A-233B
Poids en ordre de marche / Full Weight	9,6 kg	13,77 kg
Hauteur / Height	535 mm	602mm
Largeur hors tout / Overall Width	300 mm	360 mm
Diamètre / Diameter	162 mm	182 mm
Agent propulseur / Propelling Agent	Azote à 15 bars	
Support transport / Vehicle Bracket	en option / optional	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	de série / included	
Température d'utilisation / Operating temperature	+5°C / +60°C	+5°C / +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	39,36 sec	65,82 sec
Emballage L x l x H / Packaging L x l x H	180 x 170 x 560	200 x 190 x 635
Palettisation simple L x l x H / Single palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs/palette/extinguishers/ pallet)	1100 x 1100 x 1100 (60 appareils/units)	1200 x 1000 x 1100 (50 appareils/units)
Poids de la palette / Weight of pallet	610 ± 5 kg	720 ± 5 kg
Palettisation double L x l x H / Double palletisation L x W x H (nbre d'extincteurs /extinguishers qty)	1100 x 1100 x 2200 (120 appareils/units)	1200 x 1000 x 2200 (100 appareils/units)
Poids de la palette / Weight of pallet	1220 ± 5 kg	1440 ± 5 kg

Pièces détachées / Spare parts

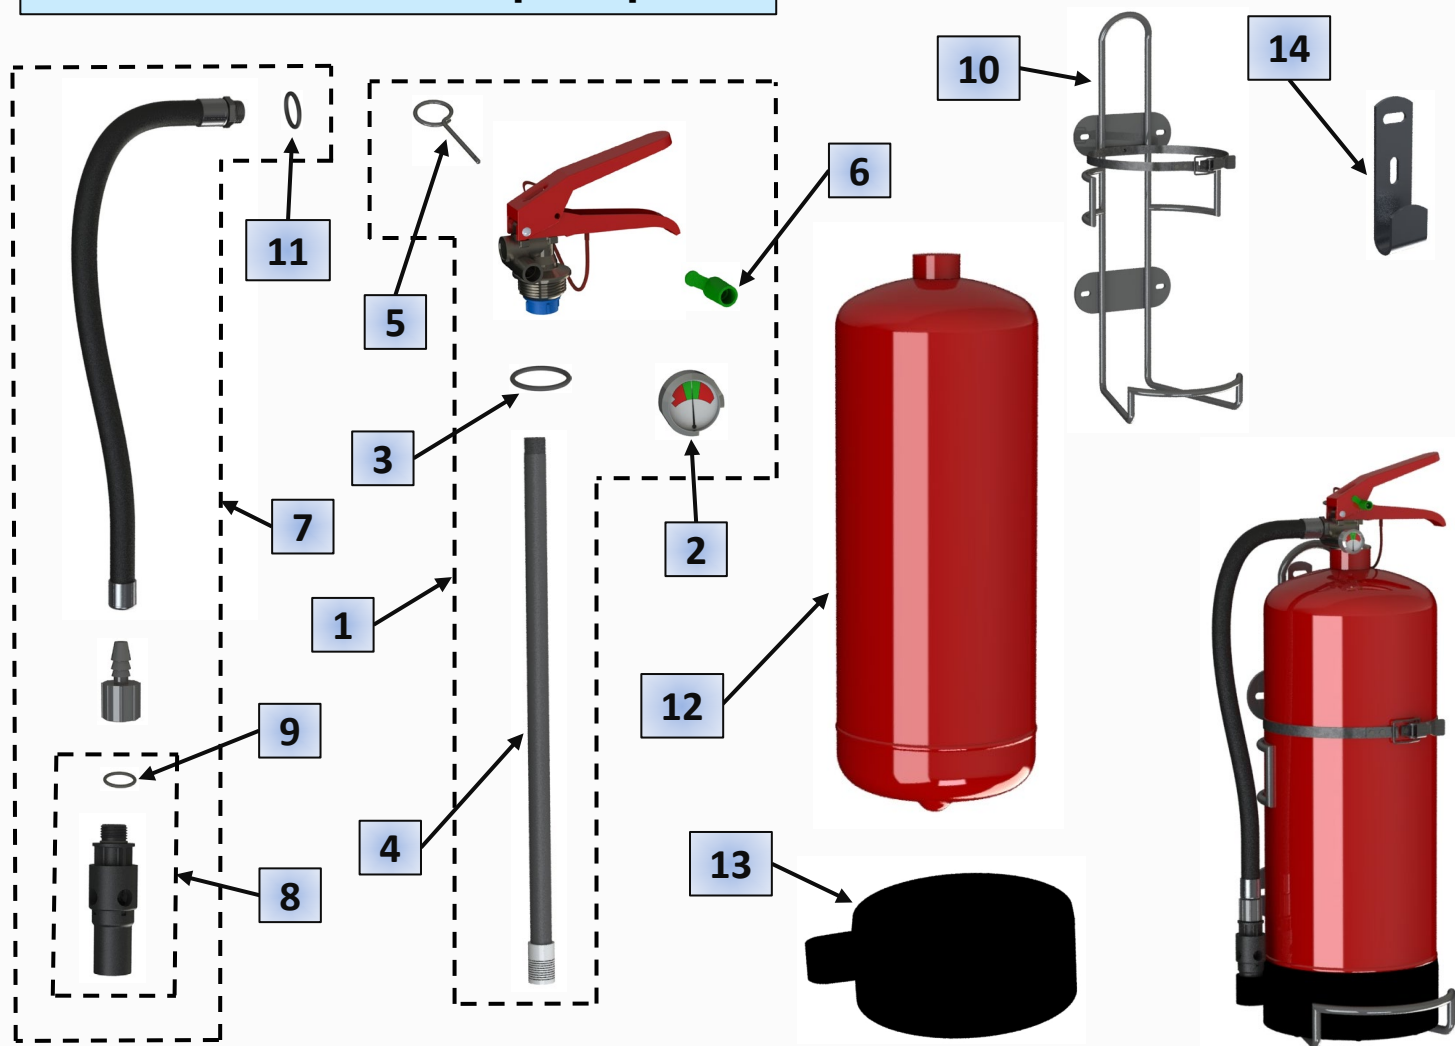

Couple de serrage de la vanne 30-55 N.m
Fastening couple of the valve 30-55 N.m

Extincteur Type / Extinguisher Model		GT006 EPASF-1 / GT006 EPASF-2	GT009 EPASF-1 / GT009 EPASF-2
N° de certification EN3-7 / EN3-7 Certification N°		EA6 132 1013 A0 / EA6 132 1014 A0	EA9 132 1015 A0 / EA9 132 1016 A0
Références / References		A035235	A035236
Capacité Eau + Additif + Booster A / Water + Additive + Booster A capacity		5,73 L Eau + 120 ml EuroFFF + 150 ml Booster A	8,48 L Eau + 120 ml EuroFFF + 400 ml Booster A
N°	Désignation Pièces / Description	Référence Pièces / Item Number	
1	Vanne complète / Complete Valve	A022607	A022608
2	Indicateur pression / Pressure Gauge	A022609	
3	Joint de tête / Cap o-ring	A022610	
4	Tube plongeur / Dip tube	A022611	A022612
5	Goupille de sécurité / Safety Pin	A022613	
6	Scellé plastique / Plastic Seal	A022614	
7	Lance complète / Discharge Hose	A034854	A034855
8	Pulvérisateur Additif sans fluors / Spray nozzle (x1)	A035363	
8'	Pulvérisateur Additif sans fluors / Spray nozzle (x100)	A035364	
9	Joint de pulvérisateur / Spray nozzle O-ring	A022620	
10	Support transport / Transport bracket	A022618	A022619
11	Joint de lance / Hose o-ring	A022620	
12	Corps d'extincteur / Extinguisher body	A022621	A022622
13	Socle embase noir / Black base	A034856	A022638
14	Support mural / Wall bracket	A022625	