



PERFORMANCES

6 L	21A-144B
9 L	27A-233B

La gamme d'extincteurs EXPER à pression permanente répond à tous vos besoins en terme d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, elle allie robustesse, performance et simplicité. Extincteur idéal sur les feux de classes A (bois, papiers, ...) et B (essence, fioul, ...) avec additif sans PFAS. Conçu dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, il répond aux besoins des activités industrielles ou tertiaires.

SÉCURITÉ :

- Vanne équipée d'une soupape de sécurité,
- Tube plongeur muni d'un filtre,
- Distance de sécurité d'utilisation de 2 à 3 m,
- Certifié transport avec son support en option.

PERFORMANCES - QUALITÉ :

- Revêtement plastifié intérieur pour protéger contre l'oxydation,
- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie.

MANIABILITÉ :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Fixation murale par pontet soudé sur le réservoir pour une meilleure stabilité,
- Démontage pour contrôle du manomètre sécurisé par le piston de vanne,
- Emplacement pour la lance (intégrée à l'embase) assurant une meilleure protection du diffuseur et du flexible.

MAINTENANCE :

- Maintenance annuelle rapide et sécurisée.

ENVIRONNEMENT :

- Additifs sans PFAS répondant aux futures réglementations REACH (règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques) relatives à la teneur maximale en agents fluorés.


Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Les + produits

Embase de série,


Personnalisation de la sérigraphie en option.



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne complète
- 2 Indicateur pression
- 3 Joint de tête
- 4 Tube plongeur
- 5 Goupille de sécurité
- 6 Scellé plastique
- 7 Lance complète
- 8 Pulvérisateur additif sans Fluor (x1)
- 8 Pulvérisateur additif sans Fluor (x100)
- 9 Joint de pulvérisateur
- 11 Joint de lance
- 12 Corps d'extincteur
- 13 Socle embase noir
- 14 Support mural

6 L	9 L
A022607	A022608
A022609	
A022610	
A022611	A022612
A022613	
A022614	
A034854	A034855
A035363	
A035364	
A022620	
A022620	
A022621	A022622
A034856	A022638
A026525	

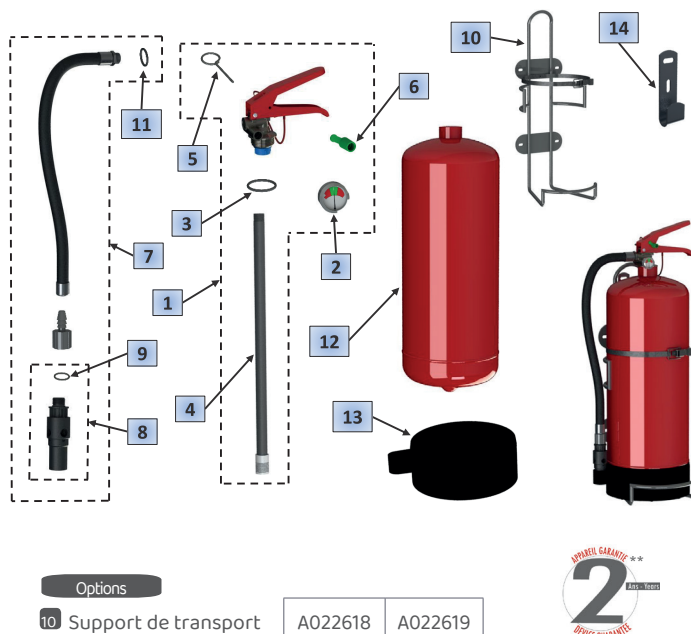

Options

10 Support de transport

A022618	A022619
---------	---------



*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
 **Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EXPER 6L EAU + ADDITIF SANS PFAS	EXPER 9L EAU + ADDITIF SANS PFAS
Référence	A035235	A035236
Agent extincteur	5,73 L eau + 120 ml EuroFFF + 150 ml Booster A	8,48 L eau + 120 ml EuroFFF + 400 ml Booster A
N° de certification NF	EA6 132 1013-1014	EA EA9 132 1015-1016
Foyers	21A-144B	27A-233B
Poids en ordre de marche	9,6 kg	13,77 kg
Hauteur	535 mm	602 mm
Largeur hors tout	300 mm	360 mm
Diamètre	162 mm	182 mm
Agent propulseur	Azote à 15 bars	
Température d'utilisation	+5°C +60°C	
Temps de fonctionnement	39,36 secondes	65,82 secondes
Emballage L x l x H	180 x 170 x 560	200 x 190 x 635
Palettisation simple L x l x H (quantité par palette)	1100 x 1100 x 1100 (60 appareils)	1200 x 1000 x 1100 (50 appareils)
Poids de la palette	610 kg ± 5kg	720 kg ± 5kg
Palettisation double L x l x H (quantité par palette)	1100 x 1100 x 2200 (120 appareils)	1200 x 1000 x 2200 (100 appareils)
Poids de la palette	1220 kg ± 5kg	1440 kg ± 5kg

Votre contact