


Les dalles **GAROCHUT®** se présentent sous forme d'éléments de dimensions : 250 x 250 x ép. 40 mm. Chaque côté de la dalle comporte 2 trous d'assemblage (soit 8 trous d'assemblage par dalle).

Les éléments de finition sont les bords d'approche et les angles d'approche avec bord chanfreiné. Les bords sont équipés de 2 trous d'assemblage sur le côté, et les angles de 2 points d'accroche.

TROUS D'ASSEMBLAGE

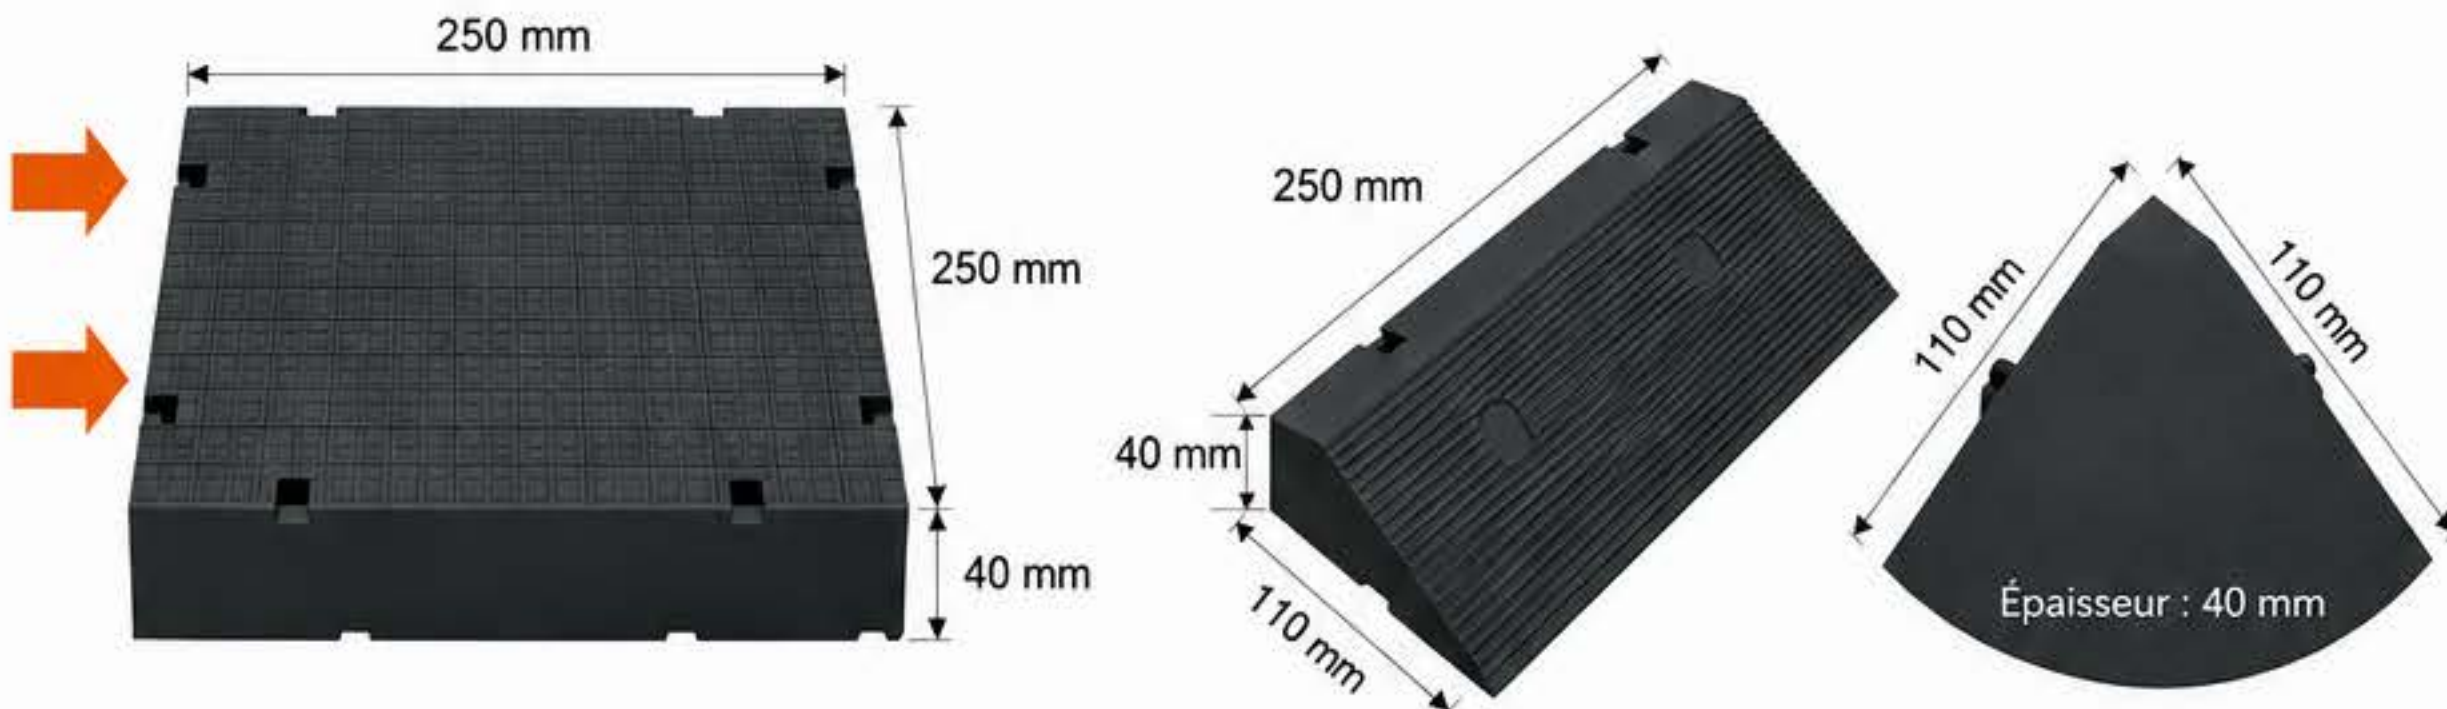

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU SOL

Le sol peut être de différentes natures : enrobé à chaud, dalle béton, graviers, stabilisé...

Dans ces deux derniers cas, il est nécessaire d'avoir une **surface compactée et relativement plane**.




ÉTAPE 2 : MISE EN PLACE DES DALLES



1/ Démarrer la pose des dalles en partant du centre de la surface à couvrir.

2/ Juxtaposer 2 dalles l'une à côté de l'autre et placer les 2 cavaliers sur les dalles aux endroits de fixation. À l'aide d'un maillet, taper sur les cavaliers afin de les enfoncer complètement dans leur emplacement.

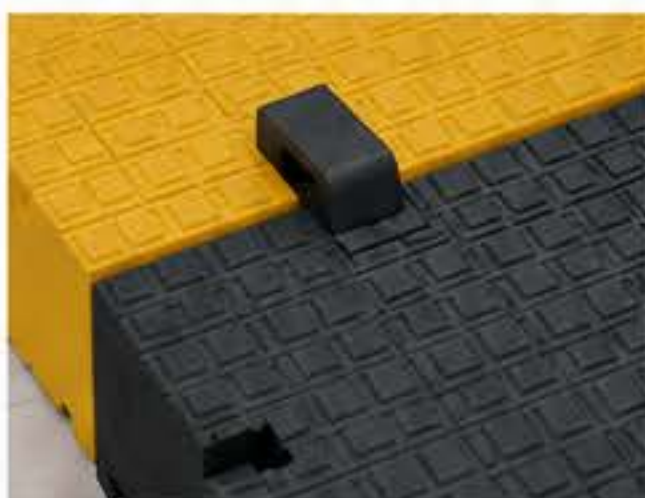

3/ Prendre ensuite une autre dalle et venir l'assembler aux deux autres. Procéder ainsi de suite. Les bords éléments de finition se fixent en dernier, de la même manière.



ÉTAPE 3 : POURSUIVRE L'ASSEMBLAGE

Dans le cas où des plantations ou des jeux existeraient déjà sur la surface de pose, les dalles sont **facilement découpables** et viennent entourer parfaitement les pieds de fixation du jeu.