


## Bandes De Signalisation Motif Barres Verticales - Surfaces Vitrées

Référence : 4380023

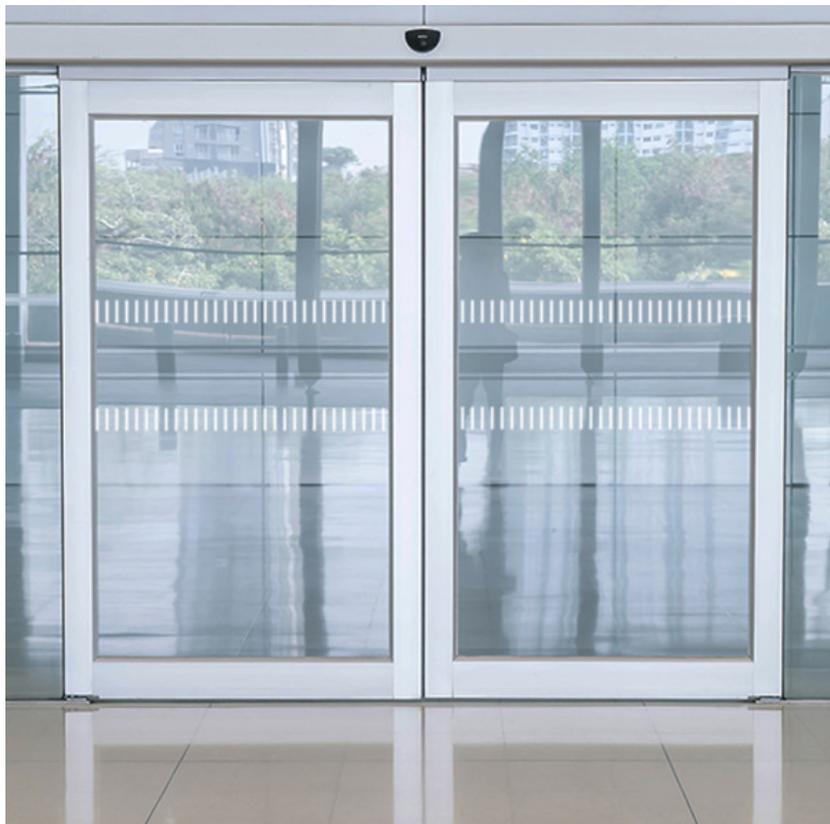

### DESCRIPTION :

**Bandes de signalisation (vitrophanie) pour surfaces vitrées MOTIF barres verticales**

- . Coloris : Blanc
- . Conditionnement : 2 rouleaux de 5 m

*La visualisation des vitrages est obligatoire lorsqu'ils sont transparents et se situent à hauteur d'homme dans les parties communes et les axes de circulation des établissements recevant du public (ERP)*



### INFORMATION PRODUIT

**Bandes de signalisation pour surfaces vitrées MOTIF barres verticales**

L'usage d'une **vitrophanie** permettra de **contraster** vos **vitres** et ainsi d'éviter les accidents

**La visualisation des vitrages est obligatoire lorsqu'ils sont transparents et se situent à hauteur d'homme dans les parties communes et les axes de circulation des établissements recevant du public. (ERP)**

Les films de visualisation permettent de **mettre en évidence** les cloisonnements de vitrages dans les lieux publics. Ils sont particulièrement utiles lorsqu'il n'y a pas nécessité de procéder à un recouvrement complet ou quasi complet du vitrage.

• Coloris : Blanc



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Hauteur des barres** : 5 cm
- **Espace entre 2 barres** : 1,2 cm
- **Largeur d'une barre** : 0,90 cm
- **Conditionnement** : Bande de 5 cm x 10 mètres - (en 2 rouleaux de 5m)
- **Utilisation** : Portes d'entrée, portes automatiques, cloisonnement de bureaux, hôpitaux, aéroports, écoles, ateliers, gares, musées.

• **Comment poser les bandes de signalisation (vitrophanie) pour surface vitrée :**

- Sur la face intérieure, nettoyez à l'eau savonneuse.
- La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.
- Attendez que le support soit complètement sec puis collez le papier de transfert.
- Appuyez bien sur le papier de transfert et surtout sur les endroits où se trouvent les adhésifs.
- Puis décollez le papier de transfert doucement en faisant attention aux endroits où se trouvent les adhésifs'

**ATTENTION** : Pour placer votre bande de façon rectiligne sur votre vitre, ne pas se servir du liner comme guide. Préférez l'alignement à partir de la ligne supérieure de votre motif pour une meilleure précision.

● **Comment entretenir les bandes de signalisation (vitrophanie) pour surfaces vitrées :**

- Solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

[Retrouvez nos bandes surfaces vitrées pleine et de couleurs ici](#)



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com