


Kit panneau de parking - P DIRECTION

Référence : B4180043

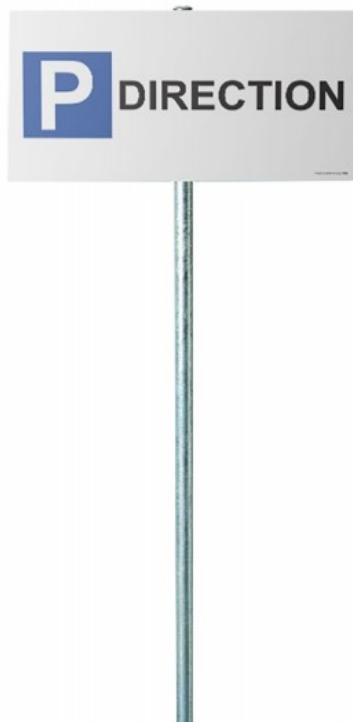

DESCRIPTION :

Ce kit de panneaux de stationnement « Parking direction» permet l'installation rapide de votre signalétique de parking dans un établissement recevant du public.

Ce kit de parking avec poteaux et fixations comprenant :

- 1 Panneau en aluminium plat 400 x 200 mm
- 1 Poteau rond en acier galvanisé diamètre 60 mm, hauteur 1,5m
- 1 Rail de fixation auto-adhésif
- 1 bride de fixation pour poteau rond

INFORMATION PRODUIT

Ce kit de panneaux de stationnement « Parking direction» permet l'installation rapide de votre signalétique de parking dans votre établissement recevant du public.

Composant du kit panneau de parking 'P direction' :

Ce kit de parking réservé pour direction avec poteaux et fixations comprenant :

- 1 Panneau en aluminium plat 400 x 200 mm
- 1 Poteau rond en acier galvanisé diamètre 60 mm, hauteur 1,5m
- 1 Rail de fixation auto-adhésif
- 1 bride de fixation pour poteau rond



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristique du Panneau de stationnement 'Parking direction' :

le panneau 'P visiteur' est disponible en aluminium, ce panneau «Parking visiteurs» contenant le texte 'P Direction'; standard, attirant et compréhensible, il permet de signaler **les parkings réservés aux personnel de direction** d'un établissement recevant du public ERP, parking d'entreprise, parking d'hôtel... etc :

- **Matière** : Aluminium plat
- **Usage** : Intérieur, extérieur
- **Couleur du fond** : Blanc
- **Couleur du pictogramme** : Bleu
- **Couleur du texte** : Noir
- **Dimensions** :
 - 400 x 200 mm
- **Épaisseur** : 2 mm
- **Fixation** : Sur poteau avec rail et brides

Rappel de la loi :

Pour être conforme à la réglementation Accessibilité Handicap, la signalisation doit être :

- **Visible** : la lecture doit pouvoir se faire en position debout ou assise. Si le panneau est placé à moins de 2,2 m de hauteur, on doit pouvoir s'en approcher à au moins 1 m.
- **Lisible** : le contraste des couleurs du panneau doit être suffisant. La taille des caractères doit être assez grande (4.5mm minimum, 15mm pour une information d'orientation)
- **Compréhensible** : on utilise un pictogramme normalisé si il en existe.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com