


## Plaque De Stabilisation "gravier" Pour Parking Privé

Référence : C2380230

### DESCRIPTION :

Plaque de stabilisation "gravier" pour parking privé qui permet de renforcer et de stabiliser le gravier. Cette plaque de stabilisation est disponible en deux dimensions.

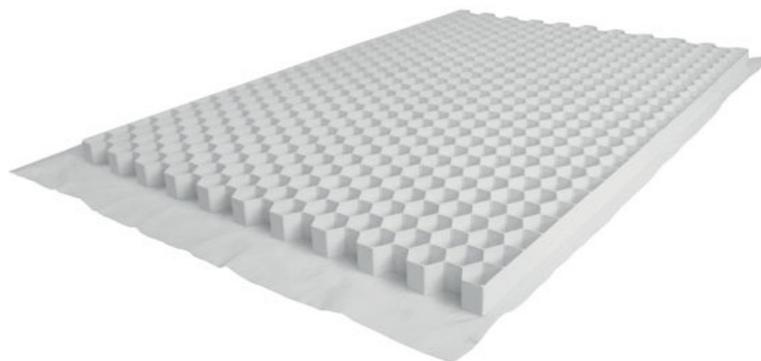

### INFORMATION PRODUIT

Plaque de stabilisation "gravier" parfaite pour les parkings privés. Ces plaques de stabilisation permettront de stabiliser efficacement le sol pour un passage de voitures.

Une plaque de stabilisation possède un **tissu en géotextile** permettant de l'isoler. Une fois la plaque posée, il ne reste plus qu'à la remplir avec du gravier adapté.

La version 1200 x 1600 mm est pliable.

### Caractéristiques :

- **Matériaux** : Nid d'abeille en polypropylène injecté 100 % recyclé
- **Dimensions** : 1200 x 800 mm ou 1200 x 1600 mm
- **Résistance aux agents chimiques** : Excellente résistance à l'eau et à la plupart des acides, bases et solutions



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

de sels.

- **Résistance aux U.V** : Présence d'un anti-U.V.
- Stabilité en pente pour voie carrossable jusqu'à 15 % de pente
- Résistance à la compression (rempli de cailloux) : > 300 t/m<sup>2</sup> (ISO 844)

Pose possible sur demande. Nous contacter directement pour faire votre demande de pose sur [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C2380230 Dimensions (en mm) - 1200 x 800

Réf. C2380231 Dimensions (en mm) - 1200 x 1600

Réf. C2380234 Dimensions (en mm) - 500 x 500



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)