



Rampes De Chargement Double En Alu 1995 X 200 Mm

Référence : D1280002

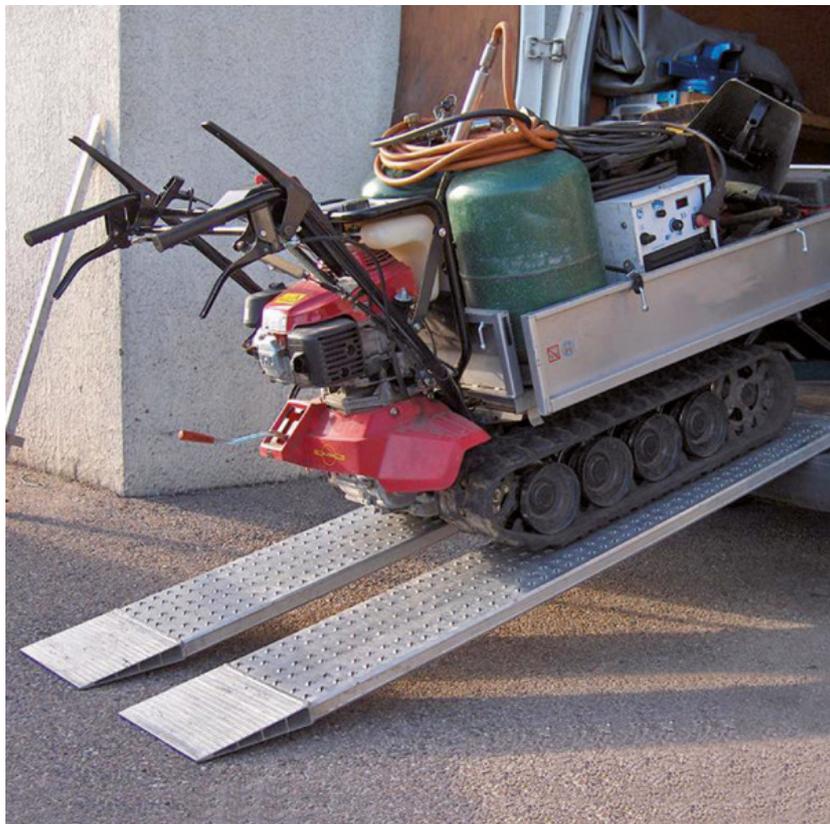

DESCRIPTION :

Rampes de chargement amovible double en aluminium pour fourgons et utilitaires. Idéales pour le chargement d'engins à roulettes, pneumatiques ou chenilles caoutchouc (quad, tondeuse...).



INFORMATION PRODUIT

Rampes de chargement amovible double en aluminium pour fourgons et utilitaires. Idéales pour le chargement d'engins à roulettes, pneumatiques ou chenilles caoutchouc (quad, tondeuse...).

Rampes avec fixation standard.

Cette structure de rampes de chargement doubles est autoportante avec une faible épaisseur. Ces rampes de chargement ont une excellente adhérence, même en présence d'eau.

La surface de ces rampes de chargement est ajourée pour laisser passer les salissures.

Les lèvres d'appui en standard ont 2 sécurités : un goujon amovible et un taquet pour ridelles.

Pour choisir la rampe adaptée, il faut mesurer la hauteur de seuil de chargement (dénivelé) du véhicule.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques :

- Structure auto-portante avec faible épaisseur.
- Excellente adhérence, même en présence d'eau.
- Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
- Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités : goujon amovible + taquet pour ridelles
- Dimensions : longueur 1 995 mm x largeur utile 200 mm
- largeur hors tout : 205 mm
- Dénivelé : mini 310 mm - maxi 540 mm
- Capacité unitaire : 275 kg (soit 550kg paire)
- Poids unitaire : 8 kg
- vendu par paire



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com