

Extincteur à eau + additif - 6 L

Référence : F1380024



DESCRIPTION :

Cet extincteur à eau de 6 L est nécessaire pour les **feux de classe A et B**, son additif permet d'arrêter la propagation plus facilement en rendant l'eau plus pénétrante.

INFORMATION PRODUIT

Cet extincteur à eau est particulièrement efficace grâce à l'**additif** qu'il contient. Il vous permettra d'éteindre facilement un départ de feu.

Cet extincteur à eau est dédié aux feux de classe A et B.

L'additif intégré dans l'eau est irritant, attention.

Cet extincteur est rechargeable.

Il suit

- - la Directive 2014/68/UE,
- - le règlement sur les équipements sous pression,
- - la réglementation des installations de protection contre les incendies,
- - les Normes EN 3 pièces 4 - 8 - 10,
- - la norme UNE-EN 10130: Feuilles laminées à froid
- - normé CE
- - qualité garantie s/UNE-EN ISO 9001

- **non normé NF**



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Extincteur à eau 6 litres :

- Hauteur max : 561 mm
- Diamètre : 150 mm
- épaisseur nominale : 1,5 mm
- Volume : 6,9 litres
- Tare : 3,78 kg
- Poids : 9,56 kg
-

Caractéristiques techniques Extincteur à eau 6 litres :

- pression d'essai : 27 bar
- Pression maximale de service : 17,5 bar
- Efficacité : 27A 2333B C
- Charge (tolérance +ou- 2%) : 6 litres
- Température de service : 5 /60°C
- charge propulsive (tolérance +ou- 10%) : 80g

schéma de l'extincteur à eau :



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax


09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

CROQUIS:

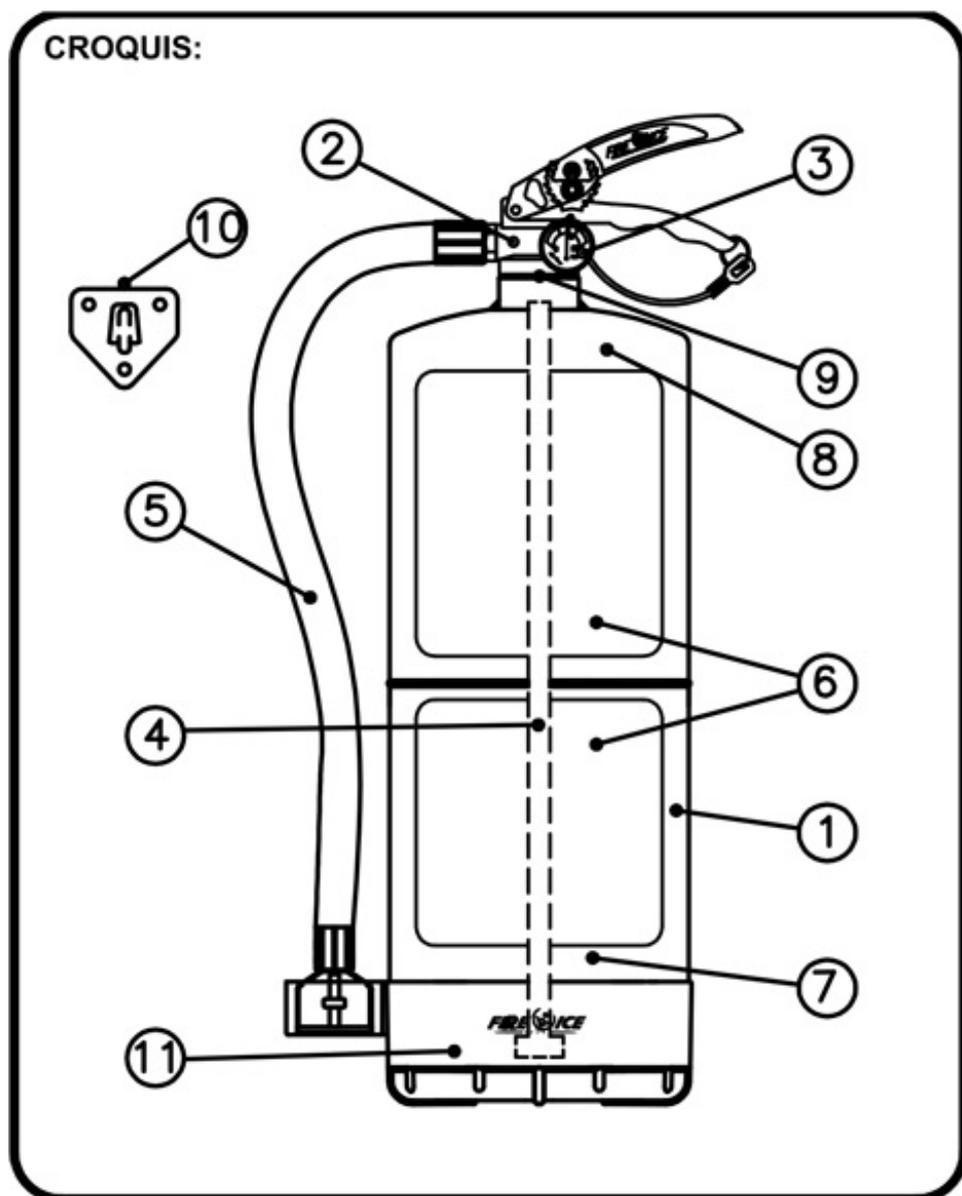

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX
1	BOUTEILLE FI W60	Tôle d'acier DC-04 (avec doublure en plastique)
2	VALVE FI W60	Laiton, acier et caoutchouc
3	MANOMÈTRE ø27 mm	Laiton chromé
4	TUBE PLONGEUR FI W60	PVC
5	TUYAU FI W60	PVC, textile et polyéthylène HD
6	ETIQUETTE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEURE FI W60	Sérigraphie ou acétate adhésif
7	CHARGE EXTINCTRICE	Eau + additifs
8	CHARGE PROPULSEUR	l'azote sec (N ₂)
9	BOUTEILLE DU CONSEIL FI 60	Élastomère
10	CINTRE FI 60	Acier et Silicone
11	STAND INJECTE FI W60	Polypropylène



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Législation :

les extincteurs à eau doivent être inspectés tous les ans, et subir un contrôle visuel tous les 6 mois au moins.

Pour en savoir plus sur les extincteurs et choisir celui qui sera le plus adapté à votre environnement, vous pouvez lire notre [article](#) à ce sujet

TYPE D'INCENDIE		TYPE D'EXTINCTEUR
CLASSE A	bois, tissus, papier....	eau, poudre, mousse
CLASSE B	hydrocarbure, essence, solvant...	eau, poudre, gaz, mousse
CLASSE C	gaz, butane, propane...	poudre
CLASSE D	poudre d'aluminium, sodium, phosphore	Haut risque d'explosion, protocole spécial (poudre)
Feu d'équipement électrique (Ancienne CLASSE E)	compteurs électriques	à gaz

**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

**Par Téléphone**

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

**Par Fax**

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

**Par Internet**

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com