

Gants De Manutention Pour Industrie Légère - Noir Ou Gris - En 388

Référence : G4180092



DESCRIPTION :

Ces **gants de manutention** sont parfaits pour du **second oeuvre ou des artisans**, mais également dans l'**industrie légère, les services et la logistique**.

Ces gants de protection pour la manutention sont réutilisables et confortables.

Classique et indispensable pour protéger vos mains.

INFORMATION PRODUIT

Ces gants de manutention sont parfaits pour du second oeuvre ou des artisans, mais également dans l'industrie légère, les services et la logistique.

Ces **gants de protection pour la manutention** sont réutilisables et confortables.

Classique et indispensable pour protéger vos mains.

Ces **gant de protection** sont conçus contre les risques mécaniques et sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques.

Caractéristiques :

- 100% polyester.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

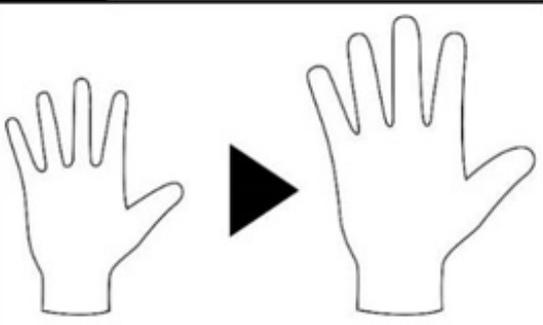
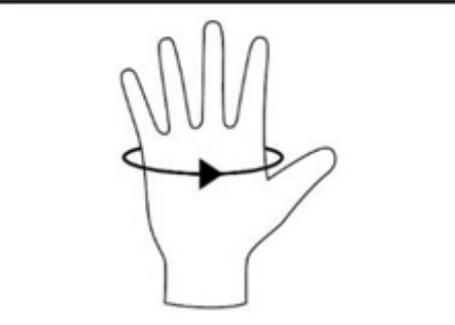
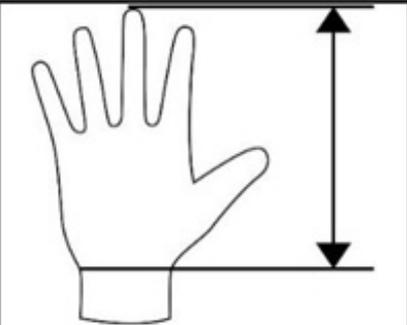


Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Support: 100% polyester.
- Enduction : 100% polyuréthane.
- COULEUR Gris ou noir
- TAILLE 06, 07, 08, 09, 10, 11
- Gants EN 388-2016

Bien choisir la taille de ses gants :

		
6	152 mm	160 mm
7	178 mm	171 mm
8	203 mm	182 mm
9	229 mm	192 mm
10	254 mm	204 mm
11	279 mm	215 mm
12	304 mm	>215 mm

Certifications / normes : RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

- 5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

Limites d'utilisation:

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une résistance à la déchirure (niveau ? 1) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérigène, ni toxique. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles (latex naturel, dans les poignets bord côtes de certains gants), dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin.

Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire.

Instructions stockage/nettoyage:



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4180092 Couleur - Noir, Taille - Taille 6

Réf. G4180091 Couleur - Noir, Taille - Taille 10

Réf. G4180086 Couleur - Gris, Taille - Taille 10

Réf. G4180087 Couleur - Gris, Taille - Taille 6

Réf. G4180088 Couleur - Gris, Taille - Taille 7

Réf. G4180089 Couleur - Gris, Taille - Taille 8

Réf. G4180090 Couleur - Gris, Taille - Taille 9

Réf. G4180093 Couleur - Noir, Taille - Taille 7

Réf. G4180094 Couleur - Noir, Taille - Taille 8

Réf. G4180095 Couleur - Noir, Taille - Taille 9



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com