






Nez de marche photoluminescent

Référence : H1180038

DESCRIPTION :

Nez de marche **photoluminescent** idéal dans les théâtres, salles de concert...

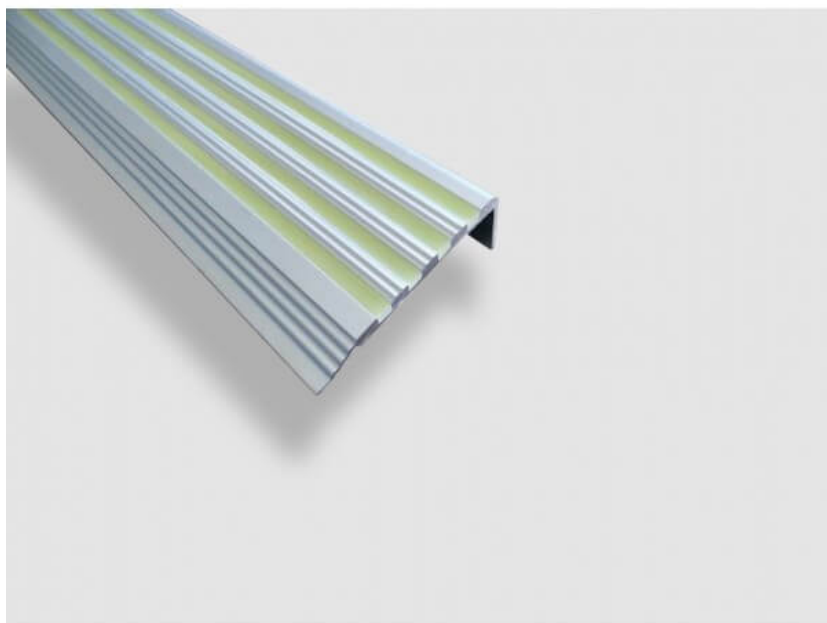

INFORMATION PRODUIT

Nez de marche photoluminescent.

Existe en 3 couleurs. Idéal dans les théâtres, salles de concert.

Nos **profils en aluminium** sont légers et résistants avec un insert phosphorescents 4 bandes en plastique antidérapant.

Ce nez de marche phosphorescent apporte une **solution parfaite pour améliorer la visibilité des marches et ainsi éviter les chutes.**

Caractéristiques :

- Phosphorescence extra forte (durable jusqu'à 25 ans)
- Existe en: Gris alu, Gris anthracite ou Noir.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Antidérapant.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance élevée au trafic piéton.
- Résistance élevée aux conditions extérieures (pluie, soleil)
- Se charge en quelques minutes à la lumière naturelle ou électrique.
- Durée de luminescence jusqu'à 10 heures.
- Effet photoluminescent durable jusqu'à 25 ans
- Dimensions : 1000 mm x 57 mm x 30 mm

Nos bandes photoluminescente produisent une luminescence extra puissante, au dessus des niveaux exigés par les normes françaises et européennes NF EN 1838.

L'effet photoluminescent s'estompe progressivement de la manière suivante :

CLASSE D : 10 min : 330 MCD/m². **60 min** : 66 MCD/m².*

*mesure exprimée en micro candella /m² avec une exposition 500W / 30min

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1180038 Couleur - Alu

Réf. H1180039 Couleur - Gris Anthracite

Réf. H1180040 Couleur - Noir



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com