



Profil butoir flexible jaune et noir 1 ou 5 m - modèle A

Référence : H2380043

DESCRIPTION :

Profilé butoir flexible de protection jaune et noir ultra souple en forme de cylindre. Il permet de **protéger vos salariés contre les chocs et d'éviter les blessures.**

A fixer sur tout type de support en intérieur comme en extérieur grâce à son adhésif ultra résistant.

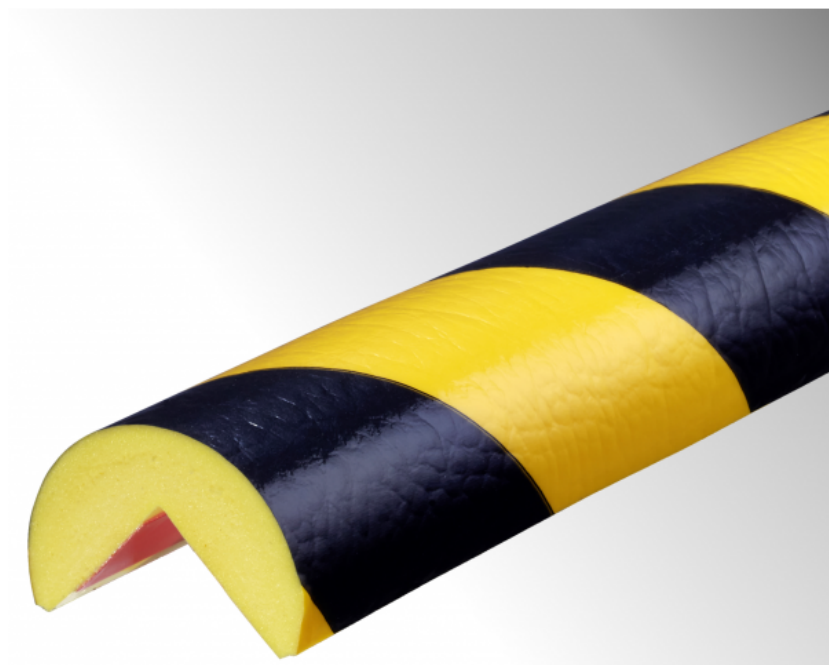

INFORMATION PRODUIT

Ce **profil butoir ultra flexible** permettra d'éviter les blessures et de protéger vos équipements tels que les racks. Ce profilé flexible de protection pour angles et arrêtes garantit la protection de colonnes, étagères, murs, véhicules industriels.

En **mousse polyuréthane expansée recyclable** et **garanti sans HCFC**, ce **profil butoir** possède un **film protecteur** contre l'abrasion.

De couleurs jaune et noir, le profilé flexible de protection peut **signaler de manière visible des zones dangereuses** dans votre entrepôt ou en extérieur.

Ce profilé flexible de protection amortit les chocs aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les profilés butoirs de protection se fixent par adhésif sur de nombreuses surfaces nettoyées et exemptes de graisse telles que : bois, métaux, murs, surfaces laquées.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Les domaines d'application sont : **entrepôts, parkings, véhicules industriels, etc.**

L'**adhésif haute performance** vous permettra de **fixer le butoir de protection sur tout type de support** propre et exempt de graisse (bois, métaux, murs, surfaces laquées, etc...).

Caractéristiques

- **Matière** : mousse polyuréthane recyclable et garantie sans CFC.
- **Longueur** : 1 m ou 5 m
- **Diamètre** : 40 mm
- **Dimensions face autocollante** : 25 mm
- **Résistance aux températures** : de -40°C à +100°C
- Pouvoir adhésif 21 N / 25 mm.
- **Essai de résistance au feu** : selon la norme DIN 4102 B2, UL 94 HB/10 mm
- **Utilisation** : en intérieur et extérieur
- Marquage de sécurité jaune et noir.
- Adhésif haute performance
- Résistance et protection de l'abrasion
- Film de polyuréthane teinté par contre pression pour plus résistance et protection de l'abrasion des couleurs.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H2380043 Longueur (en mm) - 1000

Réf. H2380063 Longueur (en mm) - 5000



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com