



Profil butoir flexible jaune et noir 1 m - modèle H+

Référence : H2380048

DESCRIPTION :

Profil butoir jaune et noir ultra souple pour angle droit 1 mètre. Il permet de **protéger vos salariés contre les chocs et d'éviter les blessures.**

A fixer sur tous les types de support en intérieur comme en extérieur grâce à son adhésif ultra résistant.

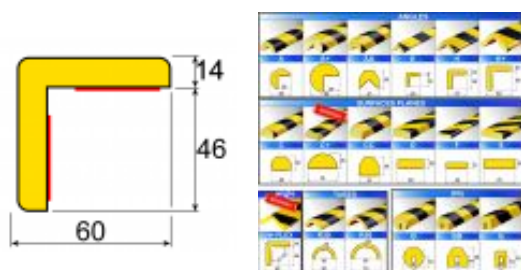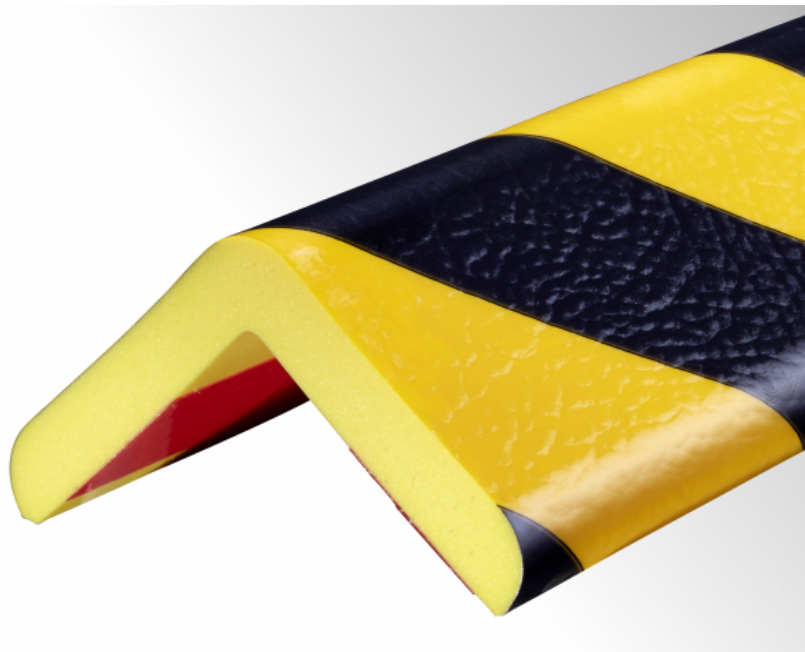

INFORMATION PRODUIT

Ce **profil butoir ultra flexible H+** permettra à vos salariés d'éviter de se blesser et de protéger vos équipements comme les racks contre les chocs.

En **mousse polyuréthane recyclable** et **garantie sans HCFC**, le **profil butoir** possède un **film de protection** contre l'abrasion.

De couleurs noir et jaune, il permet de **signaler de manière visible des zones dangereuses** dans votre entrepôt ou en extérieur.

Son **adhésif haute performance** vous permettra de le **fixer sur tout type de support** propre et exempt de graisse (bois, métaux, murs, surfaces laquées, etc...).

A coller sur un **angle droit**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- **Matière** : mousse polyuréthane expansée recyclable
- **Fixation** : adhésif
- **Longueur** : 1 m
- **Largeur extérieure** : 60 mm
- **Largeur intérieure** : 46 mm
- **Épaisseur** : 14 mm
- **Dimension surface autocollante** : 46 mm
- **Résistance aux températures** : de -40°C à +100°C
- **Essai de résistance au feu** : selon la norme DIN 4102 B2, UL 94 HB/10 mm
- **Utilisation** : en intérieur et extérieur
- Adhésif haute performance
- Résistance et protection contre l'abrasion
- Film protecteur en polyuréthane teinté par contre pression



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com