

## Tapis d'accueil haute performance pour passage intense - 60 x 80 cm - Gris


Référence : I1480037

### DESCRIPTION :

Ce **tapis d'entrée** est spécial haute performance, et anti salissures, car très absorbant pour locaux commerciaux, collectifs et particuliers

Ce **tapis d'accueil** est pour tout type de trafic important : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...

Ce **Tapis d'entrée** est en  **fibre de polyamide sur une semelle PVC caoutchouté.**

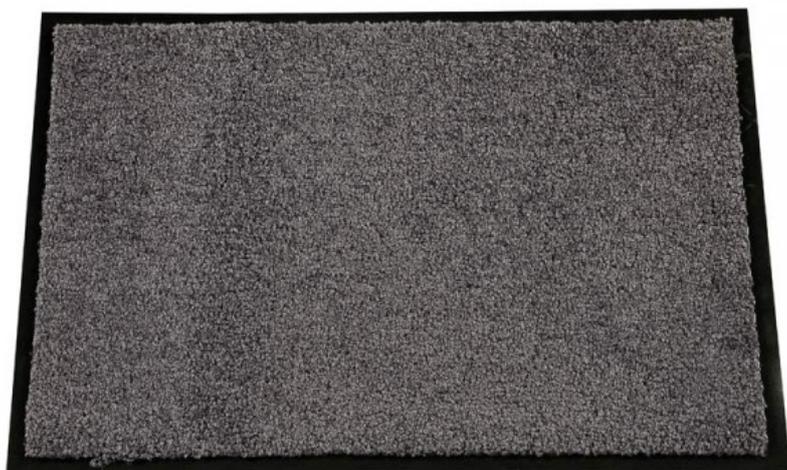

### INFORMATION PRODUIT

Ce **tapis d'entrée** est spécial haute performance, et anti salissures.

Ce **tapis d'accueil** est pour tout type de trafic important : couloirs, entrées, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...

Ce **Tapis d'entrée** est en  **fibre de polyamide sur une semelle PVC caoutchouté.**

#### Les avantages de ce tapis d'entrée :

- élimination efficace des poussières et de l'humidité
- protection des sols existants
- très résistant et absorbant
- aspect velours très doux
- semelle antidérapante



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- facile d'entretien

### Caractéristiques :

- Matière : Fibres de polyamide
- Semelle : PVC caoutchouté
- Coloris : Gris
- Aspect : Fibres uni
- Dimensions : 60x80 cm

conçu pour un trafic intense : 500 à 1000 passages / jour

### Caractéristiques techniques

- Epaisseur totale : 9 mm
- Epaisseur des fibres : 7 mm
- poids au m<sup>2</sup> : 2900 g
- poids des fibres au m<sup>2</sup> : 650 g
- Nb de points au m<sup>2</sup> : 90 000
- Largeur de la bordure : 1,5 g
- Classement au feu : Dfl-s1

ENTRETIEN : Nettoyage à l'aspirateur ou injection/extraction

LAVAGE en machine à 30°C, sans essorage



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com