


Signalétique de danger - Surface chaude - W017 - ISO 7010

Référence : A5480915

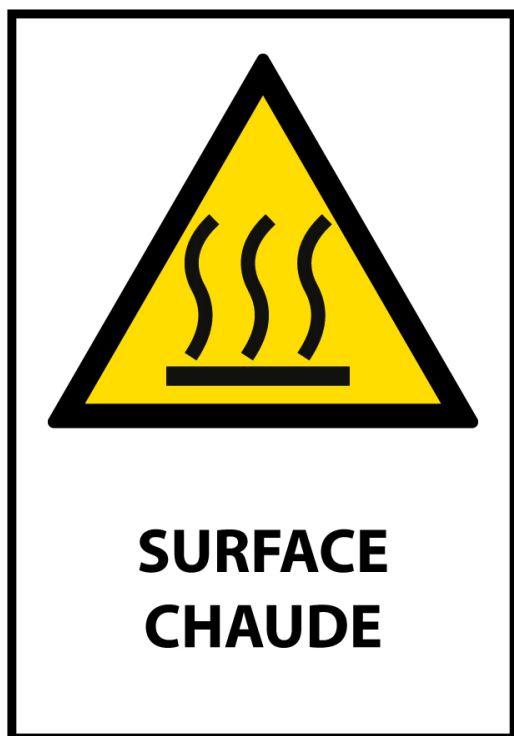

DESCRIPTION :

- Panneau "Surface chaude" W017
- Conforme selon la norme : ISO 7010
- Disponible selon les dimensions suivantes : A5, A4, A3
- Matières : Vinyle Souple Autocollant, PVC, PVC à dos adhésif
- Utilisation intérieure et extérieure
- Résiste aux UV

INFORMATION PRODUIT

Panneau ISO EN 7010 "Surface chaude" - Sécurisez Votre Espace de Travail

Le panneau de signalisation ISO EN 7010 "Surface chaude" est un élément essentiel pour garantir la sécurité au sein de votre entreprise. Conforme aux normes internationales, ce panneau avertit les employés et visiteurs des risques thermiques potentiels, prévenant ainsi les accidents et les brûlures. Découvrez comment cet outil de sécurité répond à vos besoins tout en respectant les normes en vigueur.

Pourquoi Choisir le Panneau "Surface Chaude"?

Ce panneau de signalisation est conçu pour :

- **Signaler efficacement les zones à risque thermique** : Idéal pour marquer les surfaces vouées à chauffer, telles que les capots de machines ou autres installations industrielles.
- **Prévenir les accidents en milieu professionnel** : Promouvoir un environnement de travail sûr en informant les employés des dangers associés à certaines surfaces.

Caractéristiques Principales



- **Type de produit** : Panneau de sécurité ISO EN 7010.
- **Normes** : Conforme à la norme ISO EN 7010.
- **Dimensions disponibles** : 148 x 210 mm (A5), 210 x 297 mm (A4), 297 x 420 mm (A3).
- **Coloris** : Jaune et noir sur fond blanc pour une visibilité optimale.
- **Matériau** : Disponible en Vinyle Adhésif, PVC et PVC à dos adhésif.
- **Format** : Rectangulaire.
- **Fixation** : Adhésif (vinyle) ou fixation mécanique (PVC).
- **Usage** : Intérieur pour vinyle ; intérieur et extérieur pour PVC.
- **Résistances** : Résiste aux UV assurant une longue durée de vie.

Avantages du Panneau de Signalisation "Surface Chaude"

- **Conformité légale** : Alignement sur la norme ISO 7010 pour un usage mondial soutenu.
- **Installation rapide** : Configurez facilement grâce à son adhésif puissant (vinyle) ou installez-le avec des vis (PVC).
- **Durabilité** : Matériau robuste garantissant la pérennité malgré les conditions difficiles.

Caractéristiques Supplémentaires

La sélection de matériaux résistants garantit une performance optimale dans divers environnements, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Les dimensions proposées répondent aux différents besoins des espaces de votre entreprise, qu'ils soient grands ou petits. Pour découvrir d'autres options de signalisation de danger, visitez notre [sélection de signalétique de danger](#). Si votre priorité est d'améliorer la sécurité sur site, n'hésitez pas à explorer notre [signalétique de danger](#) et choisissez celle qui vous conviendra le mieux.

Conformité à la Norme ISO 7010

Depuis le 1er janvier 2014, la norme ISO 7010 est obligatoire pour toute nouvelle installation. Bien qu'il ne soit pas impératif de mettre à jour les panneaux déjà présents, se conformer à cette réglementation minimisera les risques de confusion et améliorera la compréhension universelle de la signalétique au sein de votre entreprise. Explorez également notre [gamme de panneaux incendie](#) pour renforcer votre infrastructure de sécurité.

Prenez le contrôle de la sécurité en milieu de travail avec ce panneau ISO EN 7010 "Surface chaude", un choix judicieux pour toute entreprise soucieuse de la sécurité de ses collaborateurs.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5480915 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A5

Réf. A5481015 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A4

Réf. A5481115 Modèle - PVC 2 mm, Format - A4

Réf. A5481215 Modèle - PVC 2 mm, Format - A3

Réf. A5481315 Modèle - PVC dos adhésif, Format - A5

