Panneau Sortie de secours gauche photoluminescent DIN 67510

Référence : A6280122

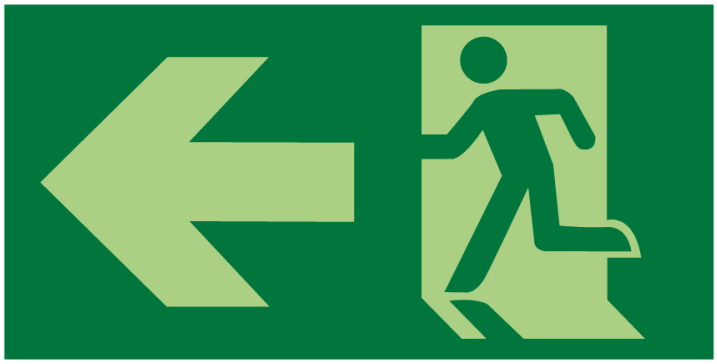

DESCRIPTION :

- **Panneau d'évacuation ISO 7010** : signalisation normalisée, compréhensible immédiatement
- **Message** : *Sortie de secours à gauche* (orientation claire par flèche)
- **Photoluminescent** : excellente visibilité dans l'obscurité / en cas de coupure d'éclairage
- **3 formats disponibles** : 200×100 mm, 300×150 mm, 400×200 mm
- **2 matières au choix** : **Vinyle souple autocollant** (usage intérieur, pose rapide)
  PVC rigide (usage intérieur/extérieur, meilleure tenue)
- **Coloris** : vert avec pictogramme blanc (visibilité et lecture immédiate)
- **Fixation** : adhésif (vinyle) ou vis / double-face (PVC)
- **Avantages clés** : conformité réglementaire, installation simple, durabilité, guidage sans ambiguïté lors des évacuations

INFORMATION PRODUIT

Panneau photoluminescent ISO 7010 « Sortie de secours à gauche »

Assurez une **signalisation claire et universelle** de vos cheminements d'évacuation avec ce **panneau photoluminescent ISO 7010 « Sortie de secours – direction gauche »**. Conçu pour être **immédiatement compris**, même en situation de stress, il reste **visible dans l'obscurité** grâce à sa photoluminescence, renforçant la sécurité de vos locaux et la conformité de votre signalétique.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit :** Panneau d’évacuation / sortie de secours
- **Pictogramme :** Sortie de secours **direction gauche**
- **Norme :** ISO 7010
- **Propriété : Photoluminescent** (visibilité améliorée en cas de coupure d’éclairage)
- **Coloris :** Vert avec pictogramme blanc
- **Formats disponibles :**
  - 200 × 100 mm
  - 300 × 150 mm
  - 400 × 200 mm
- **Matières disponibles :**
  - **PVC** (rigide)
  - **Vinyle souple autocollant** (adhésif)

Choisir la bonne matière

Vinyle souple autocollant

- **Pose rapide** sur surface propre, lisse et sèche
- Idéal pour **usage intérieur**
- Parfait pour équiper rapidement couloirs, bureaux, zones de circulation

PVC

- Bonne tenue dans le temps
- Adapté à un usage **intérieur et extérieur** selon les conditions de pose
- Fixation possible par **visserie** ou **double-face** (selon votre support)

Les avantages concrets

- **Orientation immédiate :** flèche à gauche pour guider sans ambiguïté
- **Conformité ISO 7010 :** signalisation standardisée, compréhensible par tous
- **Photoluminescence :** meilleure visibilité en ambiance sombre ou en cas de panne
- **3 formats :** pour s’adapter à la distance de lecture et à la configuration du site
- **2 matières :** pour une pose optimisée selon votre support et votre environnement

Applications recommandées

Ce panneau est particulièrement adapté pour :

- couloirs d’évacuation, circulations, escaliers
- entrepôts, ateliers, zones logistiques
- ERP, bureaux, bâtiments industriels
- tout site nécessitant une **signalisation directionnelle vers une issue de secours à gauche**

Explorez Nos Solutions Complètes

Pour renforcer encore plus la sécurité dans vos espaces, découvrez notre gamme de panneaux d'incendie et d'évacuation ainsi que nos consignes de sécurité et d'évacuation. N'hésitez pas à visiter notre collection de panneaux incendie pour une gestion complète des risques.

En adoptant ces solutions, vous garantissez une évacuation ordonnée et en toute sécurité, tout en respectant les normes en vigueur et en améliorant la tranquillité d'esprit de vos employés et visiteurs.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A6280120 Dimensions - 400 x 200 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280121 Dimensions - 400 x 200 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A6280122 Dimensions - 200 x 100 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280123 Dimensions - 200 x 100 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A6280124 Dimensions - 300 x 150 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280125 Dimensions - 300 x 150 mm, Modèle - PVC 2 mm