
Scellés de sécurité à câble TECSEAL Ø 5 mm - Lot de 25


Référence : D2280011




DESCRIPTION :

- **Scellés de sécurité métalliques à câble TECSEAL Ø 5 mm**, pour les camions, conteneurs et équipements logistiques compatibles.
- **Câble en acier galvanisé de 250 mm de longueur**, destiné aux points de fermeture adaptés.
- **Tête en aluminium de 30 × 26 × 6,8 mm**, avec mécanisme de verrouillage anti-retour.
- **Diamètre du câble de 5 mm**, pour les dispositifs de fermeture présentant un passage compatible.
- **Identification des fermetures** lors des opérations de transport, de stockage et de manutention.
- **Conditionnement par lot de 25 exemplaires**.

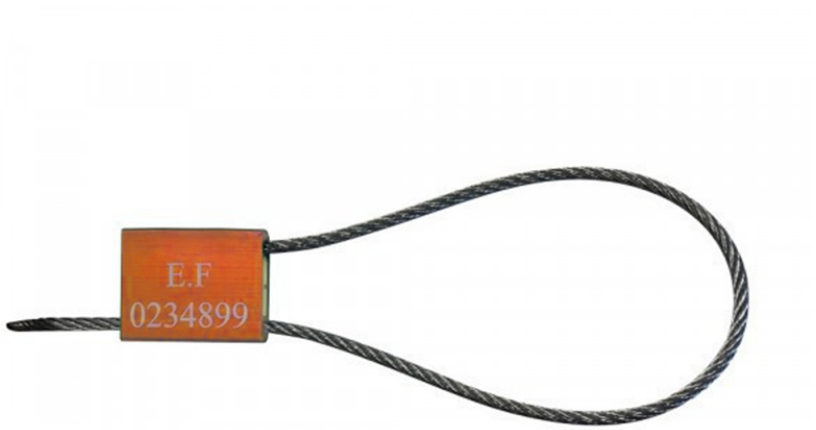









INFORMATION PRODUIT

Scellés de sécurité métalliques à câble TECSEAL Ø 5 mm pour conteneurs et camions

Les **scellés de sécurité métalliques à câble TECSEAL Ø 5 mm** sont destinés à matérialiser la fermeture des conteneurs, camions et équipements logistiques compatibles. Constitués d'un **câble en acier galvanisé et d'une tête en aluminium**, ils permettent d'identifier les points de fermeture lors des opérations de transport, de stockage et de manutention.

Avec un câble de **250 mm de longueur et de 5 mm de diamètre**, ces scellés sont adaptés aux dispositifs disposant d'un passage suffisamment large pour accueillir le câble métallique.

Leur tête en aluminium de **30 × 26 × 6,8 mm** intègre un mécanisme de verrouillage anti-retour. Les scellés TECSEAL sont commercialisés par **lots de 25 exemplaires**.

Un câble métallique de 5 mm avec mécanisme anti-retour

Le scellé TECSEAL associe un câble en acier galvanisé à une tête en aluminium.

Le câble est introduit dans le mécanisme de verrouillage pour réaliser la fermeture du dispositif compatible.

Ses principales caractéristiques sont :

- **Câble en acier galvanisé**, de 5 mm de diamètre.
- **Longueur de câble de 250 mm**.
- **Tête en aluminium de 30 × 26 × 6,8 mm**.
- **Mécanisme de fermeture anti-retour**.
- **Pose manuelle**, adaptée aux opérations de fermeture professionnelles.

Le choix du scellé doit tenir compte du diamètre du passage disponible et de la configuration du point de fixation.

Applications professionnelles : transport et logistique

Les scellés métalliques TECSEAL peuvent être utilisés pour différentes applications :

- **Conteneurs de transport** : matérialiser la fermeture des portes lors des expéditions.
- **Camions et remorques** : identifier les points de fermeture compatibles pendant le transport.
- **Plateformes logistiques** : faciliter les contrôles visuels lors des chargements et des réceptions.
- **Équipements industriels** : accompagner les procédures internes de suivi et d'identification.

Le scellé permet de matérialiser une fermeture et d'en contrôler l'état apparent. Il ne remplace pas un dispositif de verrouillage mécanique.

Identification et contrôle des fermetures

Les scellés de sécurité à câble peuvent être intégrés aux procédures de contrôle des expéditions et des équipements.

Lors de la pose, l'opérateur peut relever les informations d'identification présentes sur le scellé et les associer au véhicule, au conteneur ou à l'opération concernée.

À la réception, l'état du scellé peut être contrôlé visuellement afin de détecter une éventuelle rupture ou un retrait.

Cette méthode contribue à organiser le suivi des fermetures dans les environnements industriels et logistiques.

Caractéristiques techniques des scellés TECSEAL Ø 5 mm

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Scellé de sécurité métallique à câble
Modèle commercial	TECSEAL
Matière du câble	Acier galvanisé
Matière de la tête	Aluminium
Diamètre du câble	5 mm
Longueur du câble	250 mm
Dimensions de la tête	30 × 26 × 6,8 mm
Mécanisme	Verrouillage anti-retour
Pose	Manuelle

Compléter vos équipements de stockage et de manutention

Pour les opérations de transport, de stockage et de manutention, découvrez notre gamme de produits de stockage et manutention.

Vous pouvez également consulter notre sélection de colliers de serrage pour les applications de fixation et de maintien compatibles.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2280011 Couleur - Noir

Réf. D2280066 Couleur - Orange

Réf. D2280157 Couleur - Vert

Réf. D2280158 Couleur - Rouge