
Scellés de sécurité clou LOCKI Métal/ABS - Lot de 25

Référence : D2280014



DESCRIPTION :

- **Scellés de sécurité clou LOCKI en métal et ABS**, destinés à la fermeture des conteneurs et camions de transport compatibles.
- **Système de fermeture autobloquant**, avec clou métallique et socle en ABS.
- **Clou de 8 mm de diamètre et 69 mm de longueur**, pour les dispositifs de fermeture adaptés.
- **Socle de 20 mm de diamètre**, permettant le verrouillage du clou.
- **Double numérotation sur le clou et le socle**, pour faciliter l'identification et le contrôle des fermetures.
- **Retrait nécessitant un outil de coupe adapté**, pour les opérations d'ouverture.
- **Conditionnement par lot de 25 scellés**.

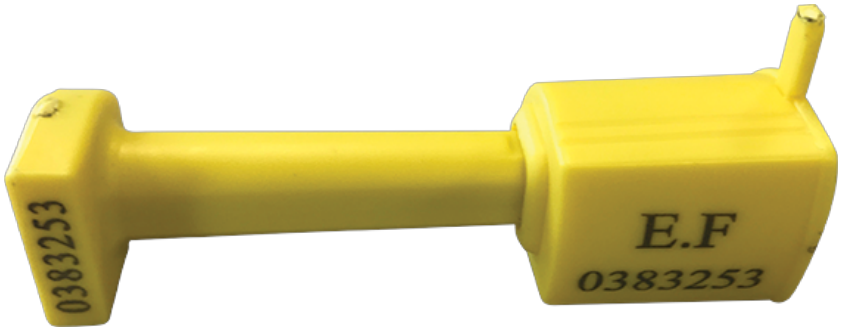

INFORMATION PRODUIT

Scellé de sécurité clou LOCKI pour conteneurs et camions

Le **scellé de sécurité clou LOCKI en métal et ABS** est destiné à matérialiser la fermeture des conteneurs et camions de transport équipés d'un dispositif compatible.

Composé d'un **clou métallique et d'un socle en ABS**, il dispose d'un système de fermeture autobloquant et d'une double numérotation permettant d'identifier les deux éléments du scellé.

Commercialisé par lot de 25 exemplaires, il répond aux besoins des professionnels du transport routier, de la logistique et de l'industrie.

Un système de fermeture autobloquant

Le scellé LOCKI est constitué de deux éléments :

Le clou s'insère dans le socle pour réaliser la fermeture du dispositif.

Contrairement aux scellés plastiques à serrage progressif, ce modèle utilise un mécanisme de verrouillage à clou, adapté aux points de fermeture compatibles.

Son retrait nécessite un outil de coupe approprié.

Un scellé pour les opérations de transport et de logistique

Le scellé de sécurité clou LOCKI peut être utilisé pour différentes applications professionnelles :

- **Conteneurs de transport** : matérialiser la fermeture des portes lors des expéditions.
- **Camions et remorques compatibles** : identifier les dispositifs de fermeture pendant le transport.
- **Plateformes logistiques** : accompagner les procédures de contrôle lors des chargements et des réceptions.
- **Sites industriels** : faciliter le suivi des fermetures des équipements de transport compatibles.

Le choix du scellé doit tenir compte des dimensions et de la configuration du point de fermeture.

Double numérotation pour le contrôle des fermetures

Le scellé LOCKI dispose d'une **double numérotation sur le clou et le socle**.

Cette identification permet de comparer les marquages des deux éléments et d'enregistrer le numéro du scellé dans les documents de transport ou les procédures internes de suivi.

Lors de la réception, le numéro peut être vérifié et l'état du scellé contrôlé visuellement avant l'ouverture du contenant.

Un scellé métallique à clou avec socle en ABS

Le clou métallique et le socle en ABS constituent les deux composants principaux du scellé LOCKI.

Son système autobloquant est destiné aux opérations nécessitant une fermeture à clou plutôt qu'un scellé plastique à tige souple.

Après retrait, le scellé doit être remplacé avant toute nouvelle opération de fermeture.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Scellé de sécurité à clou
Modèle	LOCKI
Matière du clou	Métal
Matière du socle	ABS
Type de fermeture	Autobloquante à clou
Diamètre du clou	8 mm
Longueur du clou	69 mm
Diamètre du socle	20 mm
Identification	Double numérotation sur le clou et le socle
Retrait	À l'aide d'un outil de coupe adapté
Utilisation	Conteneurs et camions compatibles
Conditionnement	Lot de 25 exemplaires

Compléter vos solutions de fermeture et d'identification

Pour les besoins de fermeture et de contrôle des marchandises, SECURINORME propose différentes solutions de

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2280014