


Dalle anti-vibration - Charge modérée - SBR/NR

Référence : D3280278

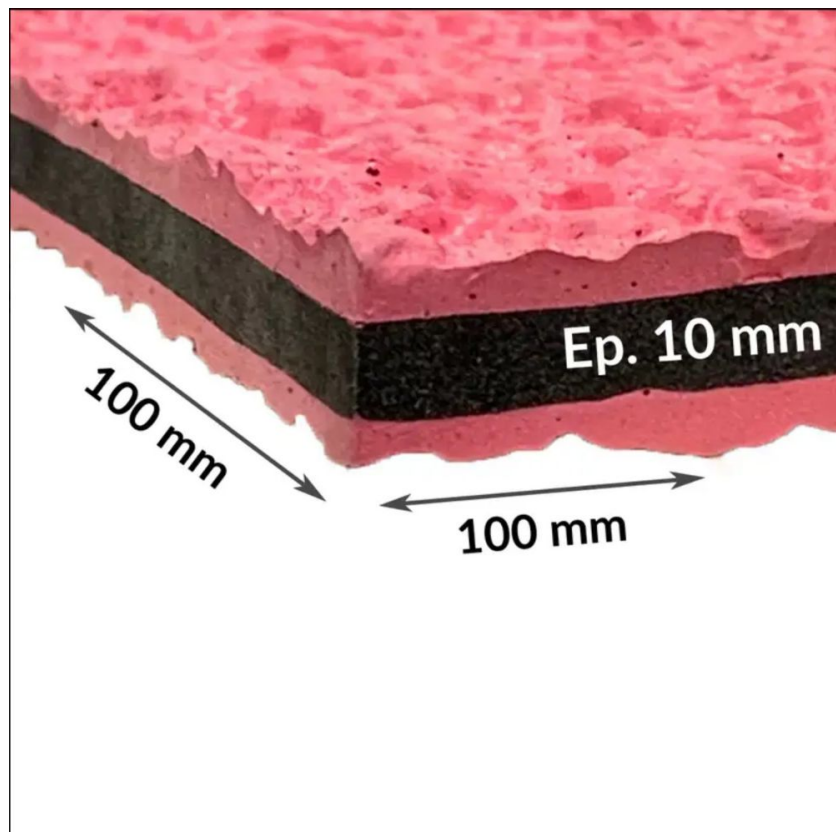

DESCRIPTION :

- Dimensions : 50 x 50 mm à 200 x 200 mm
- Épaisseur : 10 mm
- Charge max : 8-10 kg/cm²
- Température d'utilisation : -30 à 80°C
- Matériau : SBR/NR
- Coloris : Rose et Noir
- Fixation : Adhésif activable par eau

INFORMATION PRODUIT

Dalle Anti-vibration ADEKWAT® pour Charges Modérées – Haute Performance & Durabilité

Optez pour la **dalle anti-vibration ADEKWAT®**, une solution innovante conçue pour **amortir efficacement les vibrations** et **réduire leur transmission** vers l'environnement. Placée sous vos machines, elle contribue à **limiter l'usure mécanique**, à **améliorer la stabilité des équipements** et à **protéger les opérateurs ainsi que les structures environnantes** (sols, bâtiments, installations).

Idéale pour isoler des machines telles que des **équipements de métrologie**, **rectifieuses** ou **centres d'usinage**, cette



dalle offre une solution performante pour **améliorer la durée de vie de votre matériel** tout en **augmentant la précision et la productivité**.

Conçue pour les **machines à basses fréquences**, les équipements de **haute précision** ou supportant de **très faibles charges**, la dalle ADEKWAT® permet également d'**isoler vos machines des vibrations extérieures**, garantissant ainsi un fonctionnement plus fiable dans les environnements sensibles.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions disponibles** : 50 x 50 mm, 80 x 80 mm, 100 x 100 mm, 125 x 125 mm, 165 x 165 mm, 200 x 200 mm
- **Épaisseur** : 10 mm
- **Charge maximale par point d'appui** : entre **8 et 10 kg/cm²**, ajustable selon les dimensions
- **Matériau** : **SBR/NR**, pour une robustesse et une résistance maximales
- **Coloris** : rose et noir, pour une identification facile
- **Fixation** : pellicule adhésive activable par l'eau, pour une mise en place sans outils
- **Résistance produits chimiques** : Acétone, Ammoniaque, Eau de mer, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Méthyléthylcétone
- **Température d'utilisation** : -30 à 80°C

- **Usage** : intérieur / extérieur
- **Domaines d'utilisation** : environnements secs ou humides, sans trace d'huile

Des avantages concrets au quotidien

Réduction des coûts de maintenance : limite l'usure et prolonge la durée de vie des équipements.

Amélioration du confort et de la précision : stabilise les machines, réduit les vibrations parasites et améliore les performances.

Protection des structures : réduit l'impact vibratoire sur les sols, les bâtiments et les installations.

Installation simple et rapide : l'adhésif innovant s'active uniquement avec de l'eau, sans aucun outil.

Conseils de pose pour une efficacité maximale

Pour garantir une performance optimale, assurez-vous que les pieds de vos machines **écrasent correctement la dalle**. Une **marge de 2 à 3 cm autour des pieds** est recommandée afin d'assurer une bonne diffusion des charges et une isolation efficace.

Besoin d'une solution adaptée à votre environnement spécifique ? Nous proposons des **dalles anti-vibration sur mesure** : [contactez-nous](#) pour étudier vos besoins précis.

Complétez votre équipement

Explorez également notre [gamme de tapis antifatigue](#) pour un confort maximal, ou [nos tapis industriels](#) pour un environnement de travail sécurisé. Pour plus de solutions, consultez notre [section prévention des risques](#).

Investissez dans la qualité et la fiabilité avec notre dalle anti-vibration, et assurez à vos machines une performance de pointe avec un entretien minimal.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.



Réf. D3280278 Dimensions - 80 x 80 mm

