


Aérosol Intérieur - Photoluminescent Acrylique - 500ml

Référence : F5180003

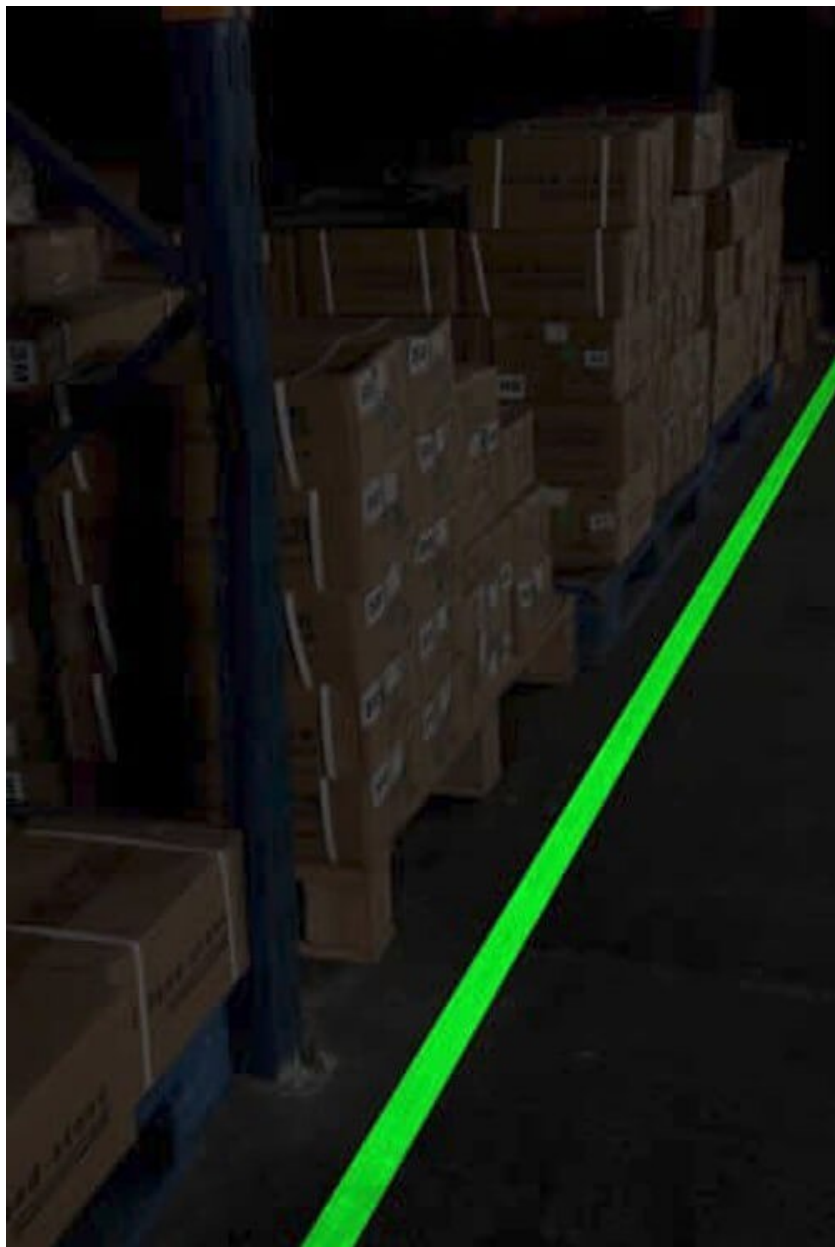

DESCRIPTION :

- Type : Acrylique à séchage rapide
- Couleur : Jaune/vert photoluminescent
- Format : 500 ml
- Finition : Mat / Satiné
- Séchage à 20°C : 10 min au toucher, circulaire en 6h
- Résistance à l'abrasion : Correcte avec résine VERNIDUR

INFORMATION PRODUIT

Peinture de Traçage au Sol Photoluminescente : Sécurité et Visibilité Assurées

Pour un marquage au sol à la fois efficace et esthétique, découvrez notre [peinture de traçage au sol photoluminescente](#). Conçue pour les environnements industriels et commerciaux, cette peinture ne se contente pas de délimiter vos espaces, elle les illumine aussi en cas de faible luminosité, assurant ainsi une sécurité accrue.



Une Solution Idéale pour Vos Espaces Intérieurs

Cette peinture est idéale pour :

- Baliser les zones de sécurité dans les entrepôts et les usines.
- Améliorer la visibilité des voies d'évacuation.

Caractéristiques Techniques

- **Type** : Acrylique avec solvant à séchage rapide
- **Couleur** : Jaune/vert photoluminescent
- **Format** : 500 ml
- **Finition** : Mat / Satiné
- **Séchage à 20°C** : Au toucher en 10 minutes, circulable en 6 heures
- **Résistance à l'abrasion** : Correcte, à renforcer avec notre résine VERNIDUR
- **Résistance chimique** : Bonne

Avantages Clés de notre Peinture

- **Sécurité accrue** : Couleur photoluminescente pour une visibilité maximale, même dans l'obscurité.
- **Application facile** : Utilisation intérieure exclusive pour garantir une application optimale.
- **Durabilité** : Résistance accrue avec une option de renforcement au besoin.

Instructions d'Application

Assurez-vous d'un marquage optimal en respectant ces quelques consignes :

- Agitez l'aérosol pendant une minute minimum.
- Appliquez sur un fond sec ; dépoussiérez, dégraissez, et préparez si nécessaire (ponçage, grenailage ou sablage).
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C et à plus de 60% d'hygrométrie.
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation.
- Prévoyez un **système de masquage** type bande ou pochoir pour des lignes nettes.
- Rendement d'environ 40 mètres par aérosol de 500 ml.

Explorez Nos Options Complémentaires

Pour diversifier vos options de marquage au sol, découvrez notre [sélection de pochoirs de marquage](#). Vous souhaitez organiser vos places de stationnement ? Consultez notre gamme complète de [marquage au sol pour places de parking](#).

Avec notre peinture photoluminescente, augmentez la sécurité et l'efficacité de vos espaces intérieurs, tout en répondant aisément à vos besoins de marquage au sol. Investir dans la qualité, c'est investir dans votre tranquillité d'esprit.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F5180003

