SECURINORME
La prévention des risques en entreprise

Dalle antidérapante élastomère – Revêtement sol – 250 x 250 x 4 cm

Référence : G1180004

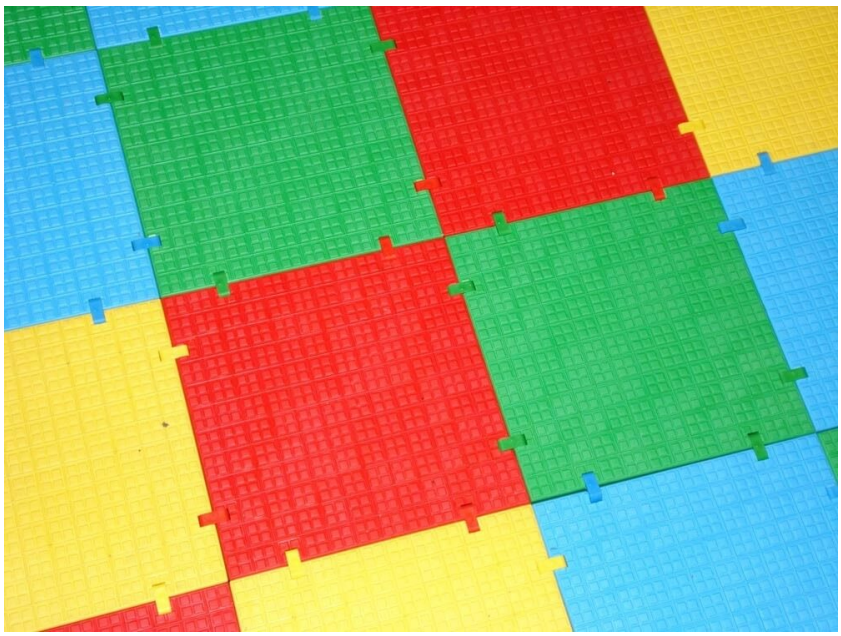

DESCRIPTION :

- Dalle antidérapante en élastomère
- Norme NF EN 1177, feu M2
- Épaisseur : 40 mm
- Dimensions : Dalle 250×250 mm
- Élastomère 100 % recyclable
- Résistances : UV, air salin, détergents
- Usage : Intérieur et extérieur

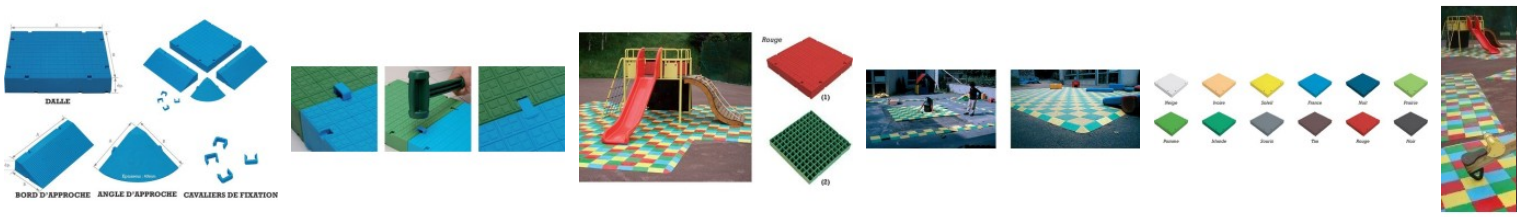

INFORMATION PRODUIT

Revêtement en Élastomère Antidérapant – La Solution Sécurité pour Espaces Intérieurs et Extérieurs

Ce revêtement haute technologie est conçu pour offrir une protection optimale aux utilisateurs de tous âges. Grâce à son épaisseur de **40 mm**, il absorbe les chocs et réduit considérablement les risques de blessures. Sa conception en **élastomère recyclable** lui confère une robustesse remarquable, avec une résistance aux UV, à l'air salin, aux détergents et un traitement anti-fongique intégré.

Applications idéales

- Sécurisation des zones scolaires (écoles, crèches, aires de jeux)
- Aménagement de zones piétonnes ou publiques
- Protection des espaces intérieurs et extérieurs contre les glissades et chutes
- Mise en place dans les infrastructures nécessitant une résistance au feu (classement M2)

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Dalle antidérapante en élastomère
- **Norme** : NF EN 1177, classement feu M2 (usage intérieur obligatoire)
- **Épaisseur** : 40 mm
- **Dimensions** :
  - Dalle : 250 × 250 mm
  - Angle : 110 × 110 mm
  - Bord : 250 × 110 mm
- **Coloris** : 4 couleurs au choix
- **Usage** : Intérieur et extérieur
- **Matériau** : Élastomère industriel, 100 % recyclable
- **Résistances** : UV, air salin, détergents, anti-fongique

Avantages produit

Conformité légale : Respect des normes de sécurité et incendie en vigueur.

Durabilité : Conçu pour résister aux agressions climatiques et chimiques.

Sécurité optimale : Surface antidérapante et absorption des chocs.

Écologique : Matériau 100 % recyclable, respectueux de l'environnement.

Installation simplifiée : Pose par cavaliers et maillet (fournis).

Conseils d'installation

1. Préparer une surface plane et compactée.
2. Démarrer la pose par le centre en juxtaposant les dalles.
3. Fixer les cavaliers à l'aide du maillet pour assurer la stabilité.
4. Terminer par l'installation des bords chanfreinés pour une finition soignée.

Pour une sécurité accrue, découvrez également notre section sur **protections antichocs et butoirs**, idéale pour protéger vos infrastructures contre les impacts.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G1180004 Couleur - Gris

Réf. G1180013 Couleur - Rouge

Réf. G1180016 Couleur - Jaune

Réf. G1180019 Couleur - Vert