Défibrillateur - Schiller Fred PA-1 Auto + Signalétique

Référence : G3580015

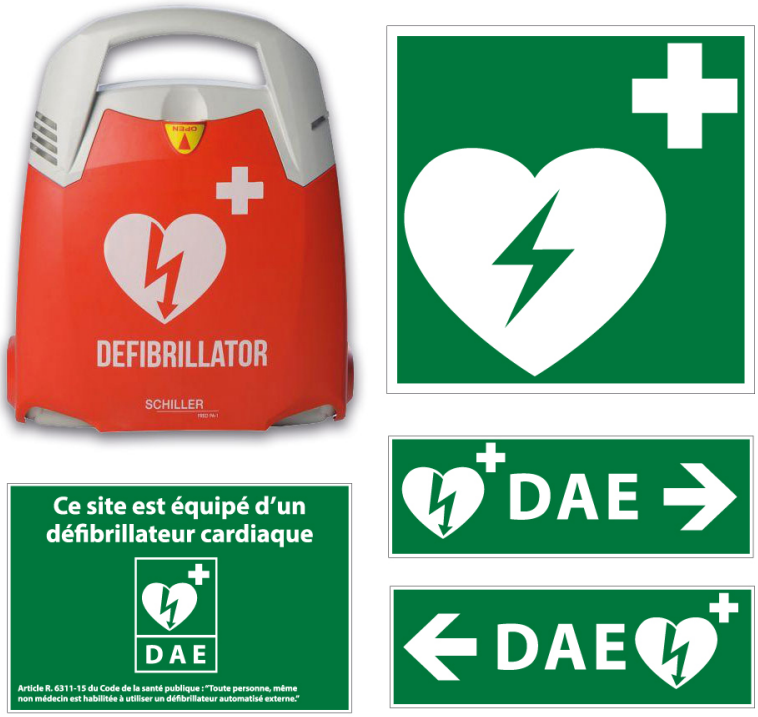

DESCRIPTION :

- Défibrillateur automatique SCHILLER FRED PA-1 avec signalétique complète incluse
- Déclenchement automatique du choc après analyse du rythme cardiaque
- Guidage vocal, visuel et métronome pour accompagner la réanimation (RCP)
- Énergie biphasique : 150/200/200 J (adulte) – 50/50/50 J (enfant) avec adaptation automatique
- Batterie longue durée : jusqu'à 6 ans en veille avec auto-tests hebdomadaires
- Capacité élevée : plus de 140 chocs et 4h30 de fonctionnement continu
- Robuste et polyvalent : indice IP55 (résistance à l'eau et à la poussière)
- Dimensions compactes : 310 x 255 x 100 mm – Poids : 2,5 kg
- Conforme aux normes CEI 60601 et dispositif médical classe III
- Installation rapide en ERP avec signalétique réglementaire fournie

INFORMATION PRODUIT

Pack Essentiel Défibrillateur Schiller FRED PA-1 Automatique + Signalétique

Le Pack Essentiel associe un défibrillateur automatisé externe **Schiller FRED PA-1 Automatique** et une signalétique DAE complète pour une installation conforme dans un établissement recevant du public (ERP). Ce dispositif médical permet une intervention immédiate en cas d'arrêt cardiaque. Compact, léger et résistant (IP55), il assure une utilisation fiable dans toutes les situations. Grâce à ses pictogrammes clairs, ses instructions vocales et visuelles, il guide pas à pas l'utilisateur, qu'il soit formé ou non. Expert conseil : placez le défibrillateur dans une zone à fort passage afin de garantir une accessibilité en moins de 5 minutes, comme l'exige la réglementation.

Spécifications techniques du pack

- **Défibrillateur Schiller FRED PA-1 Automatique** – Réf. G3580004
- **Panneau pictogramme Premiers Secours DAE** vinyle souple – 125 x 125 mm – Réf. A3180011
- **Signalétique A3 DAE PVC** – 420 x 280 mm – Réf. A3380052
- **Signalétique Flèche Droite DAE Vinyle** – 300 x 100 mm – Réf. A3380036
- **Signalétique Flèche Gauche DAE Vinyle** – 300 x 100 mm – Réf. A3380040

Contenu du défibrillateur :

- 1 jeu d'électrodes adultes pré-connectées avec puce RFID
- 1 batterie Li-MnO2 remplaçable
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques du défibrillateur

- **Type** : Défibrillateur externe automatisé (DEA) entièrement automatique
- **Dimensions** : 310 x 255 x 100 mm
- **Poids** : 2,5 kg (avec batterie)
- **Indice de protection** : IP55 (poussières et projections d'eau)
- **Alimentation** : batterie Li-MnO2 15 V – 2,8 Ah
- **Autonomie** :
  - Jusqu'à **6 ans en veille** avec auto-tests hebdomadaires
  - Plus de **140 chocs à énergie maximale**
  - Jusqu'à **4h30 de fonctionnement continu**
- **Énergie délivrée (onde biphasique BTE)** :
  - Adulte : 150 / 200 / 200 J
  - Enfant : 50 / 50 / 50 J (ajustement automatique selon électrodes)
- **Guidage utilisateur** : messages vocaux, pictogrammes lumineux, métronome RCP
- **Stockage des données** : jusqu'à 2h d'ECG et 500 événements (carte SD)
- **Conditions d'utilisation** :
  - Température : 0 à 40°C
  - Stockage : -20 à +50°C
  - Humidité : jusqu'à 95 % sans condensation
- **Normes** : CEI 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-11, 60601-2-4, CEI 60529
- **Classification** : dispositif médical classe III (MDR UE 2017/745)
- **Fabrication** : conception et fabrication européenne

Les atouts de ce pack

- **Intervention rapide** : déclenchement automatique du choc après analyse, aucun geste technique complexe requis.
- **Guidage complet** : instructions vocales, visuelles et métronome pour un massage cardiaque précis.
- **Durabilité optimisée** : électrodes et piles garanties 6 ans, auto-tests hebdomadaires.
- **Accessibilité universelle** : utilisable par tout public, adultes comme enfants, grâce à l'adaptation automatique aux électrodes connectées.
- **Conformité et visibilité** : signalétique fournie répondant aux obligations légales, assurant une localisation immédiate.

Utilisateurs et lieux d'installation

Ce pack est destiné aux **ERP de catégories 1 à 4** ainsi qu'aux ERP de catégorie 5 concernés par la loi (structures d'accueil pour personnes âgées, établissements de soins, établissements sportifs couverts, gares, refuges de montagne, hôtels-restaurants d'altitude). Il est également recommandé dans les **entreprises, écoles, collectivités, centres commerciaux, lieux de travail et véhicules d'intervention**. Le FRED PA-1 peut être utilisé par toute personne, qu'elle ait ou non une formation en secourisme.

Mise en place et utilisation

L'installation est simple et rapide :

- Fixez la signalétique normalisée à proximité pour garantir la visibilité.

administré automatiquement si nécessaire.

Outils nécessaires : perceuse et visserie pour la fixation murale. Conseil : éviter les emplacements exposés à l'humidité directe ou aux températures extrêmes.

Cadre réglementaire

Depuis le **décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018**, l'installation de **défibrillateurs automatisés externes** est obligatoire dans les ERP :

- Catégories 1 à 3 : obligation au 1er janvier 2020
- Catégorie 4 : obligation au 1er janvier 2021
- Certains ERP de catégorie 5 : obligation au 1er janvier 2022

La loi impose également l'installation de **panneaux incendie** et de **consignes de sécurité** claires, visibles et conformes, accompagnées de **supports extincteurs**, **coffrets extincteurs** et **alarmes Type 4** lorsque requis. Chaque défibrillateur doit être référencé sur la plateforme Géo'DAE pour assurer son repérage par les secours.

En choisissant ce pack complet, vous bénéficiez d'un gain de temps considérable pour la mise en conformité : **commande en moins d'une minute, installation intuitive, prix bas et conformité garantie**.

Rendez vos locaux plus sûrs grâce à notre gamme d'urgence et découvrez nos solutions en premiers secours. Optez pour une infrastructure conforme et prête à intervenir lors d'une urgence cardiaque.

Les informations figurant dans cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une étude réglementaire.
La conformité de l'installation aux prescriptions des assurances, commissions de sécurité et textes réglementaires en vigueur relève exclusivement de la responsabilité du client. La société décline toute responsabilité en cas de refus, réserve ou demande complémentaire émanant d'un organisme de contrôle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3580015