


Adhésif double face en mousse

Référence : I3480084

DESCRIPTION :

Adhésif double face en mousse PE.

Utilisable **en intérieur comme en extérieur**.

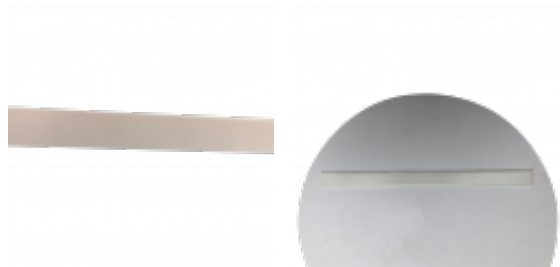

INFORMATION PRODUIT

Mousse double-face PE moyenne densité à cellules fermées.

Ce produit est tout particulièrement destiné à des **assemblages intérieurs et extérieurs** tels que des emblèmes et des logos et des **éléments de décoration, de PLV ou de signalétique**. Cette mousse double-face est **très conformable** et elle est idéale pour la réalisation de pièces transformées. Cette mousse double-face utilise un **adhésif acrylique modifié très cohésif**, assurant une **très haute résistance aux U.V.**, au vieillissement, aux solvants, et à toutes les différentes contraintes environnementales. Elle possède une **bonne affinité avec la plupart des plastiques et surfaces peintes**.

Caractéristiques

- **Matière** : Mousse PE cellules fermées 70 kg/m³.
- **Adhésif** : Acrylique modifié 70 gr/m² recto et verso, à forte adhésion et cohésion pour assemblages définitifs.
- **Liner** : Papier siliconé 92 gr/m² et de couleur ocre
- **Épaisseur totale** : 1100 ? (sans intercalaire)



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Adhésion** : 28N/25mm Afera 4001
- **Cohésion à 20°C** : 45N/625mm² Afera 4012
- **Résistance température en continu** : -40°C à +70°C ISTM D3654
- **Résistance température en pointe** : +90°C
- **Couleur** : Blanc
- **Dimensions** : 12 mm x 66 ml



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com