


Panneau B21.2 Obligation de Tourner à Gauche NF

Référence : B3784144

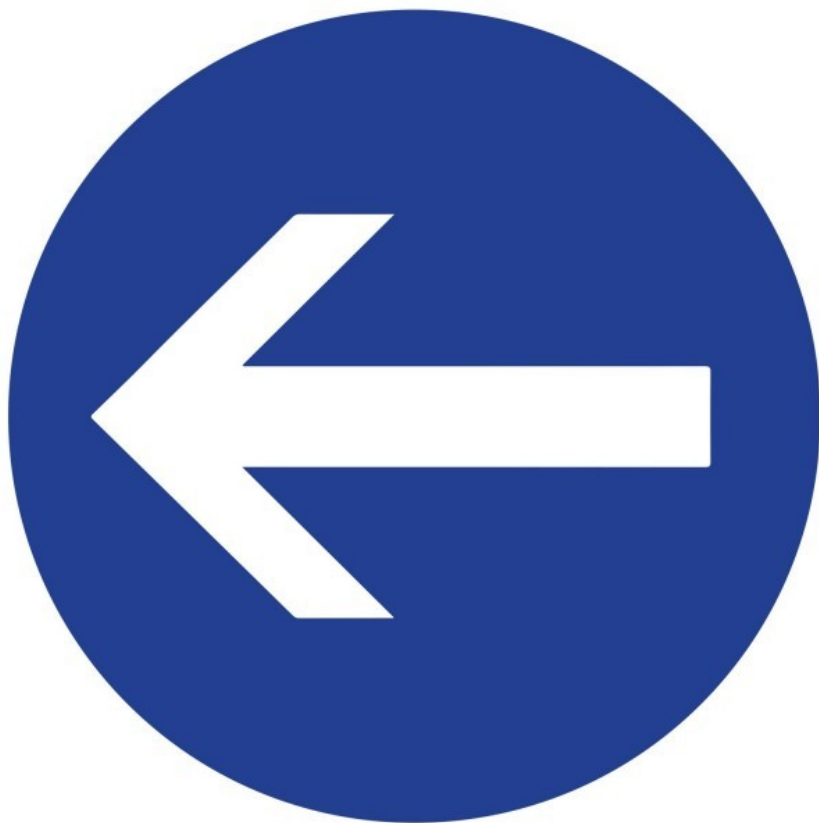

DESCRIPTION :

- Panneau de prescription B21.2
- Obligation de tourner à gauche
- Conforme à la norme NF
- Aluminium galvanisé 15/10
- Couvre-chant renforcé 34 mm
- Ø450, Ø650 ou Ø850 mm
- Fixation par brides sur poteau
- Usage extérieur longue durée

INFORMATION PRODUIT

Panneau de prescription B21.2 – Obligation de tourner à gauche

Le panneau B21.2 impose aux conducteurs de tourner obligatoirement à gauche avant le panneau. Il permet de canaliser les flux de circulation, d'éviter les manœuvres interdites et de sécuriser les intersections ou accès nécessitant une direction imposée.

Conforme à la norme française NF, ce panneau garantit une signalisation réglementaire immédiatement compréhensible. Sa conception robuste en aluminium galvanisé assure une tenue durable en environnement extérieur, même en conditions climatiques exigeantes.

Applications recommandées

- Aménagements urbains
- Intersections réglementées
- Accès de sites industriels ou logistiques
- Parkings et voies internes
- Zones à circulation dirigée



Caractéristiques techniques

- **Type** : Panneau de prescription
- **Référence** : B21.2
- **Norme** : Conforme NF
- **Format** : Rond
- **Dimensions disponibles** :
 - Ø450 mm (Miniature)
 - Ø650 mm (Petite)
 - Ø850 mm (Normale)
- **Matériau** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur aluminium** : 15/10
- **Épaisseur couvre-chant** : 34 mm
- **Fixation** : Brides pour poteau rond ou rectangulaire
- **Usage** : Installation extérieure permanente

Choix du diamètre selon l'environnement

- **Ø450 mm (gamme miniature)** : recommandé pour les agglomérations, les tunnels ou les environnements contraints où l'encombrement doit être limité tout en conservant une parfaite lisibilité.
- **Ø650 mm (gamme petite)** : adapté aux routes secondaires, zones industrielles ou voies étroites nécessitant une visibilité renforcée sans installation sur axe majeur.
- **Ø850 mm (gamme normale)** : idéal pour une utilisation générale hors autoroute, sur voirie classique ou axes structurants où la distance d'anticipation est plus importante.

Les avantages produit

- Signalisation obligatoire conforme à la réglementation
- Orientation claire et immédiate des conducteurs
- Réduction des risques d'erreur de direction
- Aluminium galvanisé résistant aux UV et intempéries
- Structure renforcée avec couvre-chant 34 mm
- Installation rapide sur supports existants
- Excellente durabilité en zones à forte circulation

Une obligation mal indiquée génère des manœuvres imprévisibles. Une signalisation conforme et visible évite les hésitations et sécurise durablement vos infrastructures.

Pour les environnements spécifiques, explorez notre [signalétique entrepôts](#) et [signalétique commerces et ERP](#) pour une sécurité optimisée à chaque emplacement.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784144 Format - Miniature - Ø 450 mm

Réf. B3785144 Format - Petit - Ø 650 mm

Réf. B3786144 Format - Normal - Ø 850 mm

