


## Butoir d'angle de protection flexible - Mousse polyuréthane

Référence : H2380047



### DESCRIPTION :

- Matériau : mousse polyuréthane, recyclable, sans CFC
- Fixation : adhésif haute performance
- Longueurs : 1 m, 5 m
- Épaisseur : 12 mm
- Dimensions : largeur intérieure 35 mm, extérieure 47 mm
- Couleur : jaune et noir
- Température : -40°C à +100°C
- Norme : DIN 4102 B2 et UL 94 HB

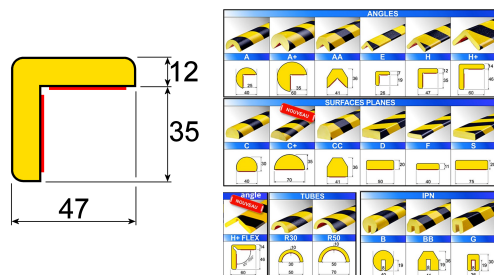

### INFORMATION PRODUIT

#### Butoir d'angle - Modèle H - Norme DIN 4102 B2 - Mousse Polyuréthane

Le butoir d'angle modèle H est conçu pour offrir une protection optimale contre les chocs dans les environnements industriels et commerciaux. Fabriqué à partir de mousse polyuréthane expansive et sans CFC, ce profilé garantit non seulement la sécurité des travailleurs, mais protège également l'infrastructure contre les dommages potentiels. Grâce à sa structure adaptative, ce butoir s'installe aisément sur les angles droits et est idéal pour les surfaces comme les racks ou les colonnes. Ce modèle contribue à minimiser les risques d'accidents sur les lieux de travail.

#### Caractéristiques Techniques

- **Matière** : Mousse polyuréthane expansée, recyclable, sans CFC
- **Fixation** : Adhésif haute performance intégré
- **Longueurs disponibles** : 1 mètre et 5 mètres
- **Épaisseur** : 12 mm
- **Largeur intérieure** : 35 mm, **Largeur extérieure** : 47 mm



- **Couleur** : Jaune et noir pour une visibilité accrue
- **Température de fonctionnement** : -40°C à +100°C
- **Normes** : Résistance au feu selon DIN 4102 B2 et UL 94 HB/10 mm

## Avantages du Produit

- **Conformité** : Respecte les normes de sécurité telles que DIN 4102 B2, assurant une installation conforme à la législation.
- **Visibilité optimisée** : Le design jaune et noir rend les zones protégées facilement repérables, réduisant ainsi les risques d'accidents.
- **Installation rapide** : Grâce à son adhésif performant, le butoir se fixe en peu de temps sur une variété de surfaces.
- **Durabilité** : Conçu pour résister à des températures variées et aux chocs, ce produit assure une protection continue.
- **Matériau respectueux de l'environnement** : Fabriqué sans CFC, ce produit s'inscrit dans une démarche écologique.

## À Qui S'adresse Ce Produit ?

Ce butoir d'angle est particulièrement adapté aux responsables de sécurité et gestionnaires d'entrepôts qui cherchent à sécuriser leurs installations. Il est parfait pour être utilisé dans des environnements tels que les [entrepôts](#), ateliers, parkings et sur les véhicules industriels. Garantir la sécurité dans ces espaces est essentiel pour prévenir toute blessure ou dommage matériel.

## Comment ça Fonctionne ? Comment l'Installer ?

L'installation du butoir d'angle est simple et ne nécessite aucun outil complexe. Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez poser le butoir est propre et exempte de graisse. Détachez le film protecteur de l'adhésif, puis appliquez le butoir sur l'angle choisi en pressant fermement. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'adhérence et l'état du produit pour une efficacité à long terme.

## Ce que prévoit la législation

Selon les articles **L4121-1 à L4121-5 du Code du travail**, l'employeur est tenu de mettre à disposition des dispositifs de protection adaptés, garantissant ainsi la santé et la sécurité sur le lieu de travail.

Il est impératif d'installer des mesures de protection collective dans les **zones potentiellement dangereuses**, telles que les [entrepôts](#), afin de prévenir et réduire le risque d'incidents.

Les butoirs de sécurité permettent d'éviter les chocs, collisions, et écrasements éventuels. Pour plus de renseignements sur les différents dispositifs sécuritaires, explorez [notre gamme](#), [protection pour racks](#), ou [miroirs de sécurité](#).

La priorité doit toujours être la protection collective via des dispositifs tels que [butoirs](#), [arceaux](#), [barrières](#) ; et en complément, si besoin, utiliser des [équipements de protection individuelle \(EPI\)](#).

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H2380047 Longueur - 1 m

Réf. H2380064 Longueur - 5 m

